


**Download**

- DXF 2D  
- 1487p.dxf
- 3DS  
- disano\_1487\_pole\_7m.3ds  
- disano\_1487\_pole\_5m.3ds
- 3DM  
- disano\_1487\_pole\_5m.3dm  
- disano\_1487\_pole\_7m.3dm



**1487 palo da interrare - Pegaso**

Palo in acciaio  $\varnothing$  102, colore argento. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (191x55mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione  $\varnothing$ 60 mm.

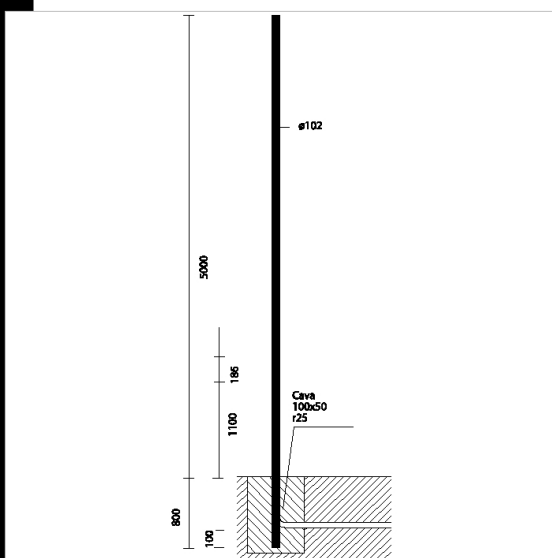

Code	Kg	Colour	Dimension	Aboveground	Underground
425060-00	42,00	GREY9007	5800x0x0 $\varnothing$ 102	5000	800

**Accessori**



- 222 Copertura base palo 102



- 388 Lastra pegaso doppia



- 299 Tirafondi



- 387 Lastra pegaso singola

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm$  10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated