


### 1410 Palo rastremato singolo con base

Palo in acciaio zincato a caldo e verniciato in polvere di poliestirene termoidurente. Base, finestra di ispezione e decori stampati in alluminio pressofuso e successivamente verniciati. Con finestra di ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsiettera asportabile. Viteria in acciaio inox.

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1. Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto.

#### Download

- DXF 2D  
- 1410.dxf
- 3DS  
- disano\_1410\_lucerna\_simple.3ds  
- disano\_1410\_lucerna.3ds
- 3DM  
- disano\_1410\_lucerna.3dm  
- disano\_1410\_lucerna\_simple.3dm
- Montaggi  
- 1410base.dxf  
- 1410-1411-1420-1421 03-11.pdf

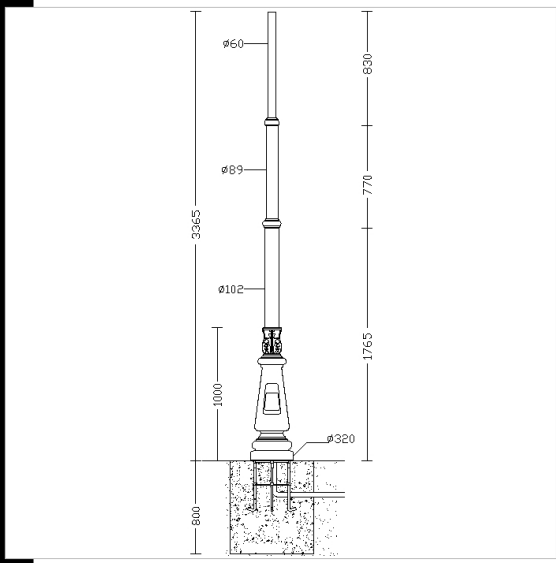

Codice	Kg	Colore	Dimensioni	Fuoriterra	Interrato
425220-00000583	0.00	ANTRACITE	3365x0x0 Ø0	3365	0
425220-00	0.00	ANTRACITE	3365x0x0 Ø0	3365	0

#### Accessori



- 299 Tirafondi



- 295 tirafondi - Solo Francia

#### Prodotti



- 3203 Lucerna Q3 con diffusore



- 3210 Lucerna R1



- 3213 Lucerna R3 con diffusore



- 3212 Lucerna R LED



- 3200 Lucerna Q1



- 3209 Lucerna Q8 LED asimmetrico



- 3214 Lucerna LED



- 3202 Lucerna Q2 LED COB

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.