

1544 Globo LED


CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV.

DIFFUSORE: In policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.


PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco E27.

EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in materiale ecologico. Passacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam. 12).

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento

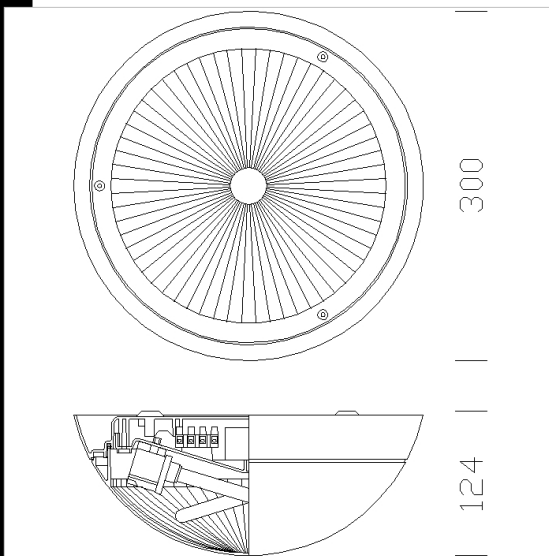

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
427246-00	CLD S	0,77	0 W	GRIGIO

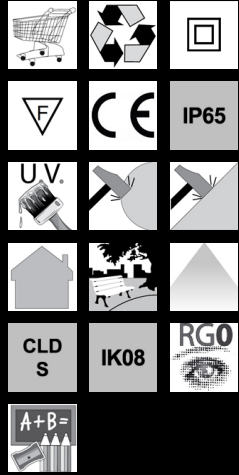

Download

DXF 2D
- 1544glb.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated