


1673 Starled - rettangolare 230v

Corpo: In nylon s.v. infrangibile.  
Cornice: In alluminio pressofuso  
Diffusore: In vetro satinato resistente agli shock termici, agli urti.  
Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.  
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
530697-00	CLD	0,41	LED-43lm-4000K-120°-CRI>80	1 W	GREY9007
530696-00	CLD	0,41	LED-43lm-4000K-120°-CRI>80	1 W	GRAFITE

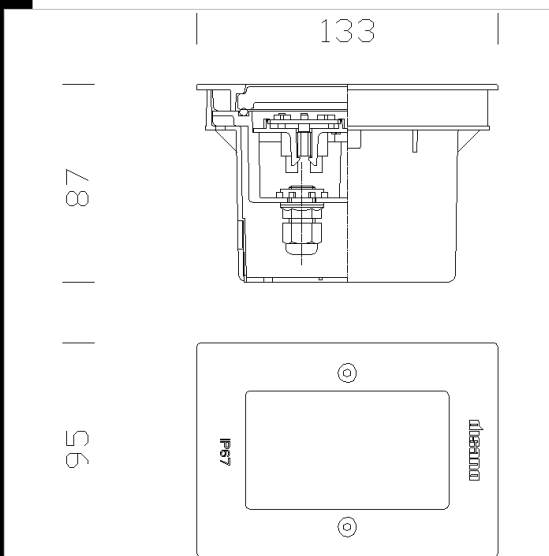

Download

DXF 2D  
- 1623.dxf

Montaggi  
- starled.dxf  
- 1673.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated