




Download
DXF 2D
- 708v.dxf
Montaggi
- gabbiano 09-20.pdf



708 Gabbiano

Corpo: in lamiera di acciaio. Riflettore: in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Forniti senza staffe. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 900. Fattore di potenza: 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

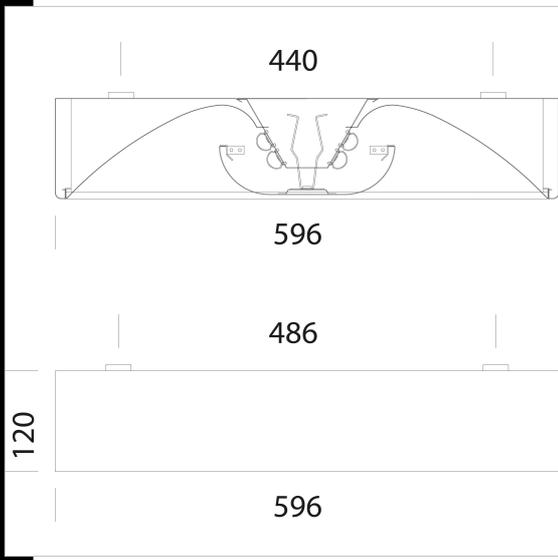

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
143025-00	CLD	7.17	LED-2975lm-4000K-CRI>80	55 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.