



784 Compact - vetro


CORPO: In lamiera di acciaio tornito.

VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione..

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm², guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T in policarbonato con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

MONTAGGIO: A plafone.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598 -1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK04 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

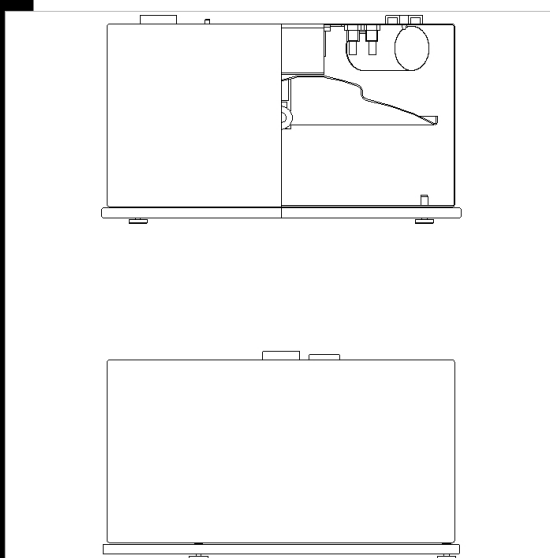

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
156327-00	CELL	2,66	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-3000K-Ra 1b	BIANCO
156326-00	CNR-L	3,30	HCI-TS 70	Rx7s	6500lm-4200k-Ra 1a	BIANCO

Download

DXF 2D
- 784.dxf

Montaggi
- compact.pdf