

## PanelTech High Performance UGR<19 - A

La qualità superiore dell'illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante.

I led sono posizionati sul perimetro della plafoniera, all'interno della cornice in alluminio che funge da dissipatore. L'illuminazione è diffusa in modo uniforme dallo schermo opalino per evitare la possibilità di abbagliamento diretto.

Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio.

Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini o a sospensione. Fascio di luce concentrato sul posto di lavoro. Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione

Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosità di funzionamento.

Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti.

Efficienza dei led (95%), protezione al surriscaldamento, controllo della corrente e possibilità di lavoro con tensioni non stabilizzate.

Speciale progettazione dei circuiti che rende indipendente il funzionamento di ogni led così da non compromettere il funzionamento degli altri.

Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF.

Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo.

Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

LED: 3000lm - 4000K - CRI93 - 25W

LED: 3650lm - 4000K - CRI93 - 33W


Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L70B50

Fattore di potenza: 0.95

Descargar

DXF 2D  
- 22184810.dxf

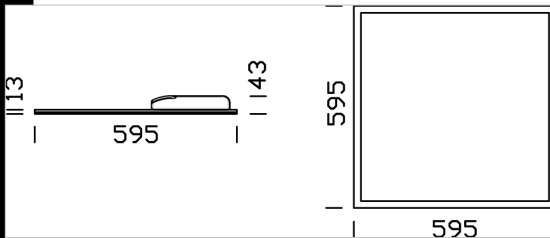

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22184813-00	CLD CELL	4,00	LED white 25W		3000lm-4000K-CRI 93	BIANCO
22184817-00	CLD CELL	4,00	LED white 33W		3650lm-4000K-CRI 93	BIANCO
22184813-1241	CLD CELL-D-D	4,00	LED white 25W		3000lm-4000K-CRI 93	BIANCO
22184817-1241	CLD CELL-D-D	6,37	LED white 33W		3650lm-4000K-CRI 93	BIANCO

### Accesorios



- Sospensione elettrificata Q



- Sospensione semplice



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione semplice Q



- Sospensione elettrificata 3/5  
polli