



Download

DXF 2D
- 1847.dxf

Montaggi
- COSMO_CUBO_ORMA.pdf



1847 Orma LED

CORPO: In policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV.

DIFFUSORE: in policarbonato satinato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.


MONTAGGIO: A plafone, a parete.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

LED: Fattore di potenza: $\geq 0,85$

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

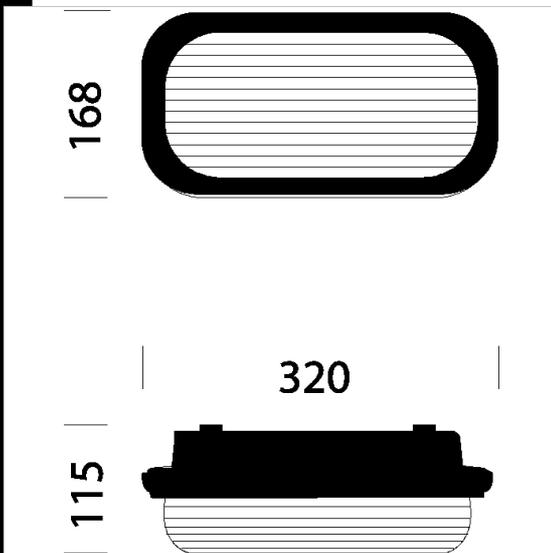

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
427542-00	CLD	1.00	LED-954lm-4000K-CRI 80	9 W	GRIGIO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.