










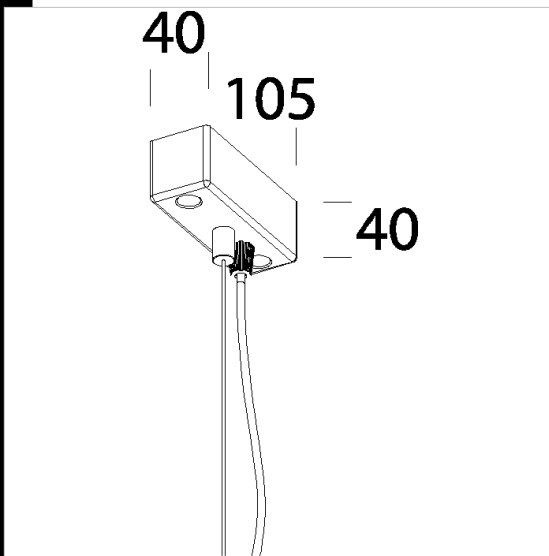















Download

DXF 2D
- 3174s.dxf



Codice	Kg	WTot	Colore
22003174-00	0.30	0 W	ARGENTO
22003190-00	0.31	0 W	BIANCO
22003130-00	0.30	0 W	NERO

Prodotti

 - Omnitrac 3 circuit track	 - PanelTech UGR<19 - A	 - PanelTech High Performance -	 - Eco Pannello luminoso
 - Slim 3 URG<19	 - PanelTech UGR<19 - B	 - PanelTech UGR<19 - R2	 - PanelTech UGR<19 - R3
 - Eco Pannello luminoso R2	 - Omnitrac PLUS - DIMM - 6 conductors	 - Sintesi System - suspension direct/indirect light - wide-beam	 - Sintesi System - suspension with UGR<19 shield
 - Sintesi System - suspension direct/indirect light - with UGR<19 shield	 - Sintesi System - suspension Dark light - UGR<19	 - Sintesi System - suspension direct/indirect light - Dark light - UGR<19	 - Sintesi System - suspension with matt shield - UGR<22
 - Sintesi System - suspension direct/indirect light - with matt shield - UGR<22	 - Sintesi System - ceiling 25° asymmetric - UGR<22	 - Sintesi System - suspension direct/indirect light - 60° wide-beam - UGR<22	 - Eco Pannello luminoso - CAM
 - Eco Pannello luminoso R2 - CAM	 - PanelTech High Performance UGR<19 - A2 - CAM	 - PanelTech High Performance UGR<19 - R2 - CAM	 - PanelTech High Performance UGR<19 - R2 - CAM

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

Powered suspension Q

Prodotti



- Sintesi System - suspension - wide-beam



- PanelTech High Performance - UGR<19 - R2



- PanelTech High Performance - UGR<19 - A



- Liset 2.0 - suspension - direct light - Dark light - UGR<19



- Liset 2.0 - suspension - direct - comfort optics - UGR<19



- Liset 2.0 - C+2S



- Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19



- Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19



- Liset 2.0 - C+2M



- Liset 2.0 - C 4D



- Liset 2.0 - C 2D+2M



- Liset 2.0 - C 4M



- Liset 2.0 HE - suspension - direct light - UGR<19



- Liset 2.0 HE - suspension - direct light - 25° bi-asymmetric



- Liset 2.0 HE - suspension - direct light - 25° asymmetric



- Liset 2.0 HE - suspension - direct light - 90°



- Liset 2.0 TW - suspension - direct - comfort optics - UGR<19



- Liset 2.0 HCL - suspension - direct - comfort optics - UGR<19



- Liset 2.0 TW - suspension - direct - with polycarbonate diffuser



- Liset 2.0 HCL - suspension - direct - with polycarbonate diffuser



- Liset 2.0 HE - suspension - direct light - 30°x80°

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.