

Sonik Q3 LED 7W - 220-240V - Adattatore universale


Corpo: in alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi
 Verniciatura: a polvere con vernice a base di resina acrilica stabilizzata ai raggi UV

Portalampada: in ceramica e contatti argentati o contatti in bronzo fosforoso
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


LED 6W - Gu10 - 600lm - 3000k - 38° - CRI 80

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le norme EN 60529.

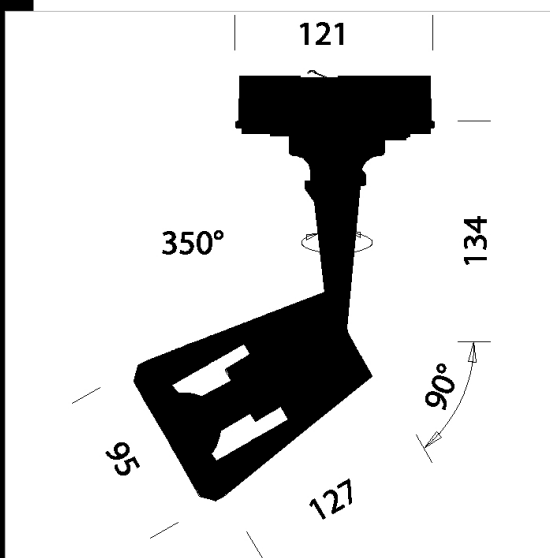

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22101417-00	CLD CELL	0,60	LED COB 6W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	BIANCO
22101477-00	CLD CELL	0,70	LED COB 6W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	ARGENTO

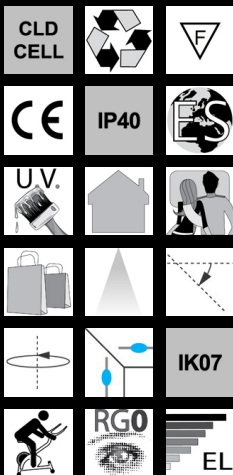

Download

DXF 2D
 - sonik bin.dxf