




611 Safety sólo emergencia 1h S.A.

Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible, color gris estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.
 Difusor: De policarbonato transparente, satinado en su interior antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, externamente liso, antipolvo.
 Reflector: De policarbonato, color blanco reflejante.
 Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.
 Cableado: Alimentación de 230-240V/60Hz con reactancia electrónica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm², vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores de 2,5 mm².
 Equipamiento: Pasacables de goma ø 1/2 pulgada gas (cable mín. ø 9, máx. ø 12 mm) para mantener el grado IP65. Led de inspección de serie
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.
 Emergencia S.A. (siempre encendido): En caso de corte de luz la lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la imprevista falta de iluminación.
 La autonomía es de 60 min. Cuando vuelve la tensión la batería se recarga automáticamente en 12 horas.
 Bajo pedido: con diagnóstico automático (subcódigo -0066)

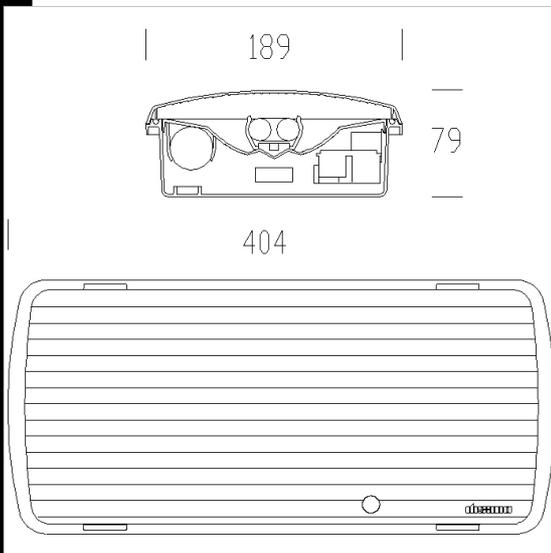

| catalogo.codice | catalogo.cablaggio | kg | catalogo.watt | catalogo.attacco | catalogo.lampade | catalogo.colore |
|-----------------|--------------------|------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 112470-00 | CELL-E | 1.27 | FLC 1x18L | 2G11 | 1200lm-4000K-Ra 1b | GRIS |
| 112471-00 | CELL-E | 1.27 | FLC 1x24L | 2G11 | 1800lm-4000K-Ra 1b | GRIS |

catalogo.accessori



- 457 para empotrar



- 458 Etiquetas