



Descargar

DXF 2D
- 614_615.dxf

Montaggi
- 614-5-6-7-8-9_safety.pdf



614 Safety emergencia 1h permanente S.E.

Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible, color gris estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Difusor: De policarbonato transparente, satinado en su interior antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, externamente liso, antipolvo.

Reflector: De policarbonato, color blanco reflejante.

Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230-240V/60Hz con reactancia electrónica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm², vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores de 2,5 mm².


Equipamiento: Pasacables de goma ø 1/2 pulgada gas (cable mín. ø 9, máx. ø 12 mm) para mantener el grado IP65. Led de inspección de serie

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

Emergencia S.E. (sólo emergencia): En caso de corte de luz la lámpara conectada al circuito de emergencia se enciende, evitando así inconvenientes debidos a la imprevista falta de iluminación.

La autonomía es de 60 min. Cuando vuelve la tensión la batería se recarga automáticamente en 12 horas.

Bajo pedido: con diagnóstico automático (subcódigo -0066)

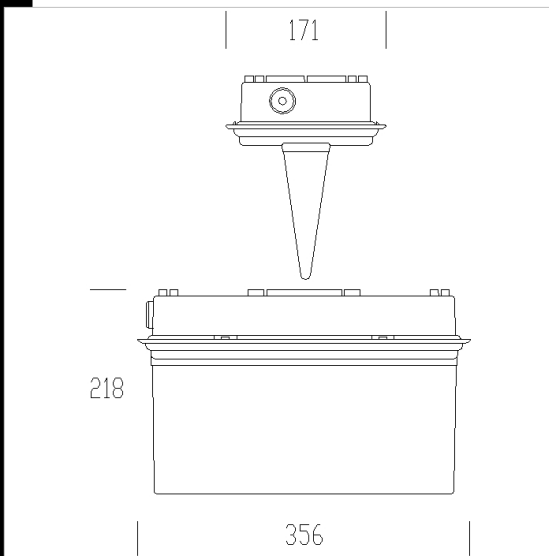

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
112510-0066	CEM-L	1.10	FLC 1x11S/E-900lm-4000k-Ra 1b	13 W	2G7	GRIS
112510-00	CEM-L	1.10	FLC 1x11S/E-900lm-4000k-Ra 1b	13 W	2G7	GRIS

Accesorios



El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.