


Download

- DXF 2D
- 620flag.dxf
- Montaggi
- safety flag.pdf
- BIM
- 620 - Safety Flag LED - Wall mounting - 20200528.zip
- 620 - Safety Flag LED - Suspension - 20200528.zip



620 - Safety Flag LED

Corpo: in material plastico
 Reflector: In plexiglass trasparente rayado
 Dotacion: con fijaciones para la aplicación a pared o techo.
 Version:
 o La autonomía es de 1h se recarga automáticamente en 12 horas.
 o Autonomia 3h se recarga automáticamente en 24 horas.
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

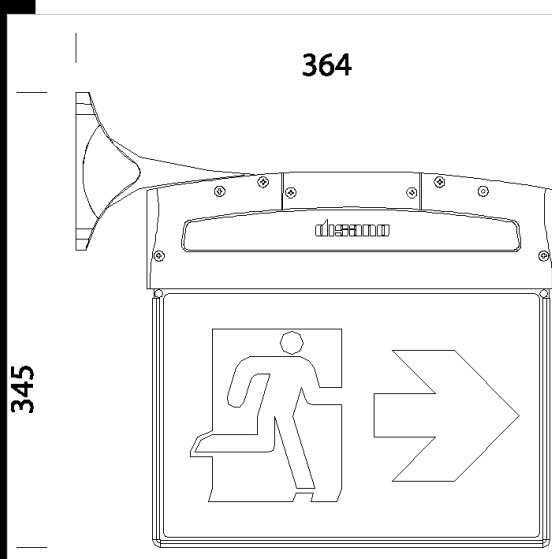

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
112581-00	CLD CEM-L	0,71	LED--6000K-	5 W	GRIS
112582-00	CLD CEM-L	0,83	LED--6000K-	5 W	GRIS

Accessori



- 470 etichetas

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated