



742 Oblò LED

Cuerpo: de policarbonato irrompible y autoextinguible, color gris RAL 7035, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.
 Difusor: de policarbonato transparente, internamente satinado antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso en su parte exterior para no retener el polvo.
 Normativa: fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, grado de protección IP65IK08 según las normas EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble.
 Factor de potencia 0,9 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

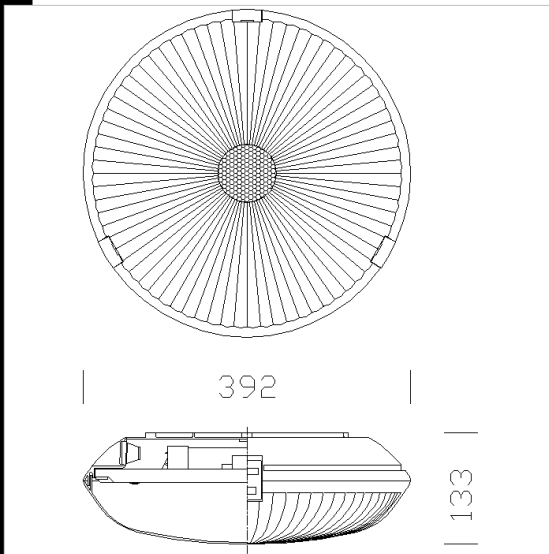

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
112635-00	CLD CELL	1.80	LED-2261lm-4000K-CRI>80	21 W	GRIGIO
112635-07	CLD CELL-E	2.68	LED-2261lm-4000K-CRI>80	23 W	GRIGIO

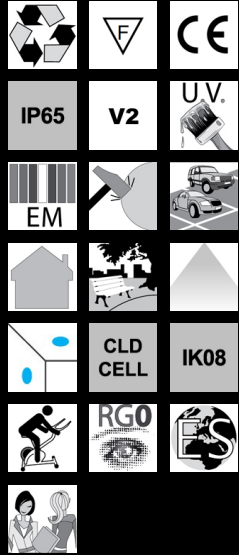

Descargar

DXF 2D
- d742.dxf

Montaggi
- 742.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.