



1901 Super - simple 1+1

La gran flexibilidad de Super permite realizar con la máxima libertad de diseño cualquier forma y disposición. Los pocos puntos de fijación a utilizar hacen que sea extremadamente fácil y rápida la instalación ofreciendo un óptimo ahorro de tiempo.

Cuerpo: de acero laminado galvanizado en caliente, con bordes doblados contra el corte.

Reflector: de acero laminado blanco antiamarilleo.

Barnizado: prebarnizado en horno con resina poliéster, blanca, estabilizada a los rayos UV.

Portalámpara: de policarbonato blanco y contactos de bronce, de acoplamiento rápido, con collares de protección anticaída de la lámpara. Casquillo G13, G5.

Cableado: alimentación 230V/50Hz con reactancia electrónica. Cable rígido de una sección de 0,50 mm², con vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20/20. Bornea 2P+T con una sección máxima de los conductores admitida de 2,5 mm².


Dotación: predispuesto para la introducción en un carril para el alojamiento de cables eléctricos (servicios auxiliares).

Montaje: en suspensión o al techo.

Normativa: fabricado en conformidad con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP40IK08 según las EN 60529 si es montado completo de tapa. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Otros cableados: versión de emergencia.

Versión de emergencia: en caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

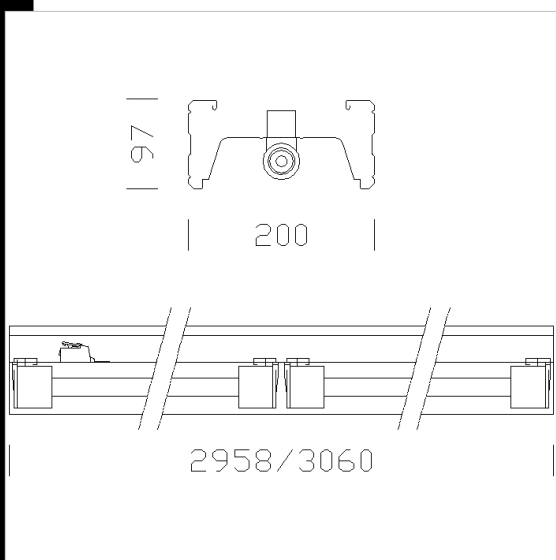

Download

DXF 2D
- 1901.dxf

Montaggi

- super5.dxf
- 1901-3_super.pdf
- super1.dxf
- super6.dxf
- super4.dxf
- super3.dxf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
124122-00	CEL	9,00	FL 1+1x49	G5	4100lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
124121-00	CEL	8,24	FL 1+1x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
124122-07	CEL-E	10,60	FL 1+1x49	G5	4100lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
124122-09	CEL-E	10,60	FL 1+1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
124122-08	CEL	9,00	FL 1+1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
124121-09	CEL-E	9,74	FL 1+1x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO

Accessori

