

2658 Evoluzione IP65 - extensivo

Cuerpo: de chapa de acero moldeado con cableado colocado lateralmente.
Optica: parabólica, de aluminio especular placado, anti-reflejo y anti-deslumbrante


Barnizado: acrílico al fuego, resistente a los ambientes húmedos y estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según norma CEI 20-20. Bornera 2P+T, facilita la realización de filas continuas, con sección máxima admitida del conductor 2,5 mm².

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección v.l. IP65IK08 - v.a. IP50IK08 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Pantalla: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2.

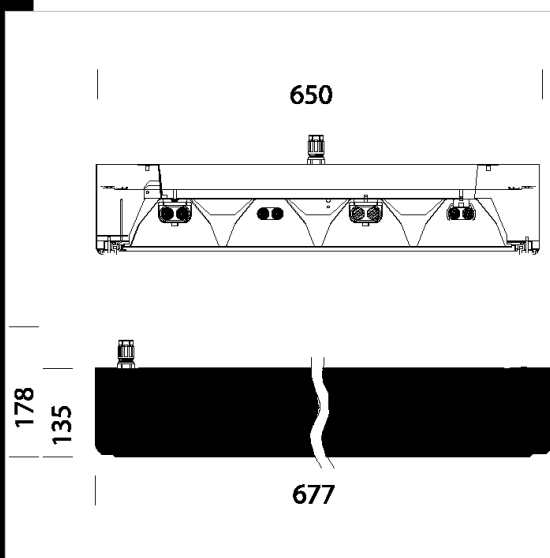

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
125745-12	CELLF-D	9,30	FLC 4x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125745-00	CELL-F	11,90	FLC 4x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125745-07	CELLF-E	12,74	FLC 4x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	BLANCO

Accesorios



- 216 Fijación a techo versión