



## 2654 Evoluzione - extensivo


Cuerpo: de chapa de acero moldeado con cableado colocado lateralmente.  
Optica: parabólica, de aluminio especular placado, anti-reflejo y anti-deslumbrante

Barnizado: acrílico al fuego, resistente a los ambientes húmedos y estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm<sup>2</sup> y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según norma CEI 20-20. Bornera 2P+T, facilita la realización de filas continuas, con sección máxima admitida del conductor 2,5 mm<sup>2</sup>.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP40IK08 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

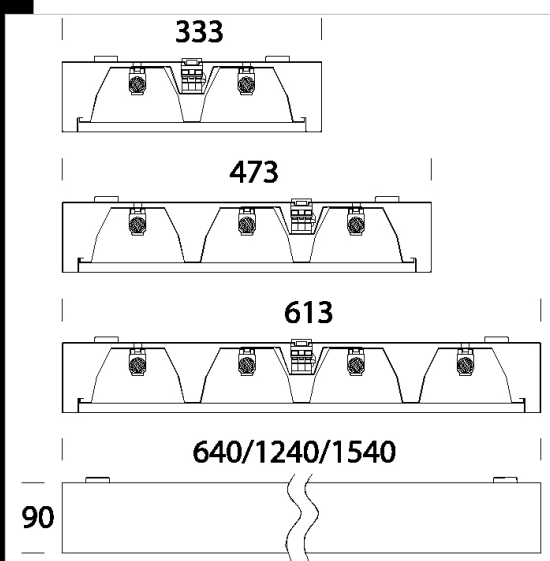

### Descargar

DXF 2D  
- 2654I.dxf

### Montaggi

- evoluzione.pdf  
- evoluzione fila.dxf  
- evoluzione.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
125761-12	CELLF-D	7,36	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125762-12	CELLF-D	6,45	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125763-12	CELLF-D	7,52	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125766-12	CELLF-D	7,60	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125768-12	CELLF-D	5,30	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125769-12	CELLF-D	10,00	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125770-12	CELLF-D	9,80	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125773-12	CELLF-D	10,98	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125767-12	CELLF-D	9,00	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125765-12	CELLF-D	9,00	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125761-00	CELL-F	7,16	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125761-07	CELLF-E	7,90	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125762-00	CELL-F	5,65	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125762-07	CELLF-E	6,25	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125763-00	CELL-F	7,16	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125763-07	CELLF-E	8,24	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125765-00	CELL-F	8,25	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125765-07	CELLF-E	9,95	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125766-00	CELL-F	7,11	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125766-07	CELLF-E	7,87	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125767-00	CELL-F	8,25	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125767-07	CELLF-E	9,75	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125768-07	CELLF-E	6,04	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125769-00	CELL-F	8,70	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125769-07	CELLF-E	11,46	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125770-00	CELL-F	8,76	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125770-07	CELLF-E	8,96	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125773-00	CELL-F	10,70	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125773-07	CELLF-E	11,70	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125768-00	CELL-F	5,30	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BLANCO

### Accesorios

Accesorios



- 2292 soporte unión



- 219 jaula de protección



- 225 argolla