



## 2655 Evoluzione - intensivo


Cuerpo: de chapa de acero moldeado con cableado colocado lateralmente.  
Optica: parabolicidad, de aluminio especular placado, anti-reflejo y anti-deslumbrante

Barnizado: acrílico al fuego, resistente a los ambientes húmedos y estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm<sup>2</sup> y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según norma CEI 20-20. Bornera 2P+T, facilita la realización de filas continuas, con sección máxima admitida del conductor 2,5 mm<sup>2</sup>.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP40IK08 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

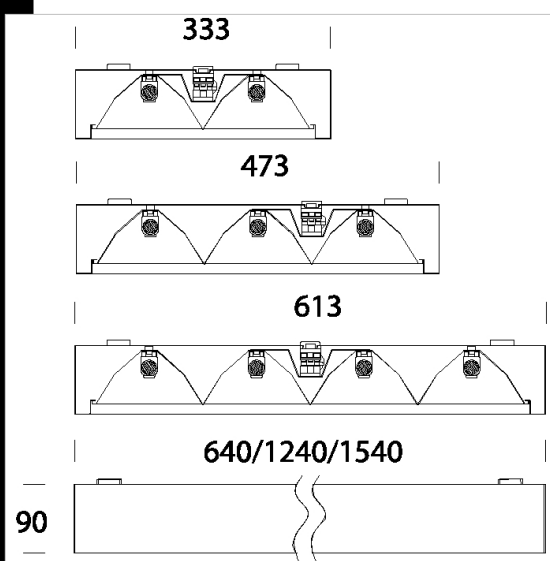

### Descargar

DXF 2D  
- 2655I.dxf

### Montaggi

- evoluzione.pdf  
- evoluzione fila.dxf  
- evoluzione.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
125781-12	CELLF-D	7,32	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125782-12	CELLF-D	5,65	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125785-12	CELLF-D	9,00	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125786-12	CELLF-D	7,60	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125788-12	CELLF-D	5,30	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125789-12	CELLF-D	12,00	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125790-12	CELLF-D	8,80	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125781-00	CELL-F	7,16	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125781-07	CELLF-E	7,76	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125782-00	CELL-F	5,65	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125782-07	CELLF-E	6,37	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125783-00	CELL-F	7,16	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125783-07	CELLF-E	8,22	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125785-00	CELL-F	8,25	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125785-07	CELLF-E	8,85	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125786-00	CELL-F	7,11	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125786-07	CELLF-E	7,81	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125787-00	CELL-F	8,25	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125787-07	CELLF-E	8,80	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125788-00	CELL-F	5,30	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125788-07	CELLF-E	6,04	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125789-00	CELL-F	10,70	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125789-07	CELLF-E	11,20	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125790-00	CELL-F	7,76	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125790-07	CELLF-E	8,46	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125793-00	CELL-F	10,70	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
125793-07	CELLF-E	11,42	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO

### Accesorios

Accesorios



- 2292 soporte unión



- 219 jaula de protección



- 225 argolla