



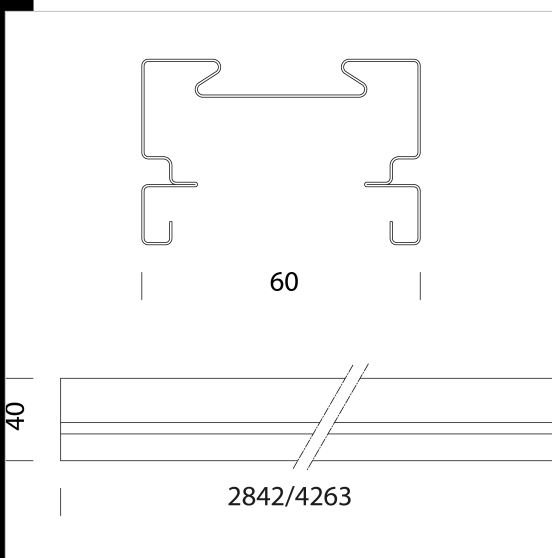

Download

DXF 2D
- chanEL.dxf
Montaggi
- 6001-6002-6003 mount
examples.pdf

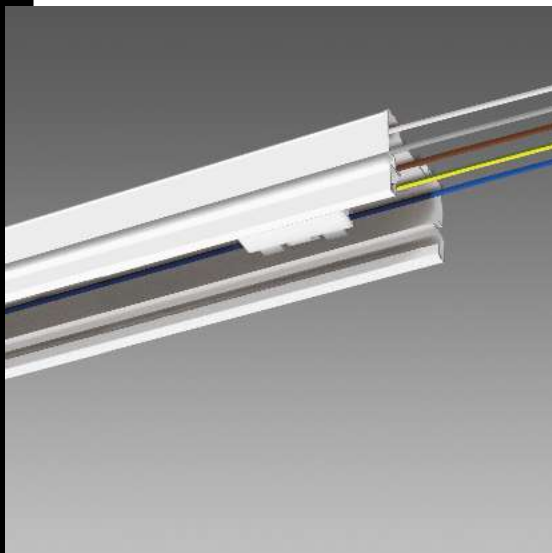

6002 canal electrificado - no en tira continua

Estructura portante adecuada para la composición de tiras continuas (regletas) con luminarias de la serie Techno System o mixtas (ver tabla). Instalación sencilla y veloz en el techo o en suspensión mediante la amplia gama de accesorios. El canal está equipado de serie con electrificación de 5 polos, 7 polos (para las versiones de EMergencia y regulables con DIMMer DALI) y de 11 polos, y cuenta con terminales de conexión rápida.

Cuerpo del carril: de acero laminado galvanizado barnizado al horno con resina de poliéster, blanca, estabilizada a los rayos UV, antiamarilleo, previo tratamiento de fosfatación. Con bordes doblados para evitar cortes; equipado con cables 1,5 mm².

Fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

El canal electrificado 6002 está disponible en versión con un número reducido de conectores (1 o 2 respectivamente) para situaciones en las cuales no sea necesario instalar las luminarias de forma continua. De esta manera, se logrará una mejor uniformidad estética (gracias a la ausencia de conectores inutilizados) así como un ahorro de costes.

Preparado para el montaje rápido de las luminarias de la serie Techno System no en tira continua.

13296046000200 - 1 conector (izquierda) 13296100002265 - 1 conector (izquierda) 13296100002266 - 1 conector (izquierda) 13296046002265 - 1 conector (derecho) 13296100002021 - 1 conector (derecho) 13296100002267 - 1 conector (derecho) 13296546000199 - 2 conectores (derecha + izquierda) 13296600002022 - 2 conectores (derecho + izquierdo) 13296600002025 - 2 conectores (derecho + izquierdo) 13296546002265 - 1 conector (central) 13296600002023 - 1 conector (central) 13296600002268 - 1 conector (central)

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
132960-46000200	S	3,25	0 W	BLANCO
132961-00002265	S	3,25	0 W	BLANCO
132961-00002266	S	3,25	0 W	BLANCO
132960-46002265	S	3,25	0 W	BLANCO
132961-00002021	S	3,25	0 W	BLANCO
132961-00002267	S	3,25	0 W	BLANCO
132965-46000199	S	4,70	0 W	BLANCO
132966-00002022	S	4,70	0 W	BLANCO
132966-00002025	S	4,70	0 W	BLANCO
132965-46002265	S	4,70	0 W	BLANCO
132966-00002023	S	4,70	0 W	BLANCO
132966-00002268	S	4,70	0 W	BLANCO

Prodotti



- 6600 Techno System -
simétrico 90° - CRI 90



- 6601 Techno System -
asimétrico 25° - CRI 90



- 6602 Techno System - bi-
asimétrico 25° - CRI 90



- 6603 Techno System - elíptico
30°x80° - CRI 90



- 6604 Techno System -
extensivo 60° - CRI 90



- 6605 Techno System -
extensivo difusor semiesférico -
CRI 90



- 6606 Techno System HE -
UGR - CRI 80



- 6611 Techno System HE -
simétrico 90° - CRI 80



- 6615 Techno System HE -
extensivo 60° - CRI 80



- 6614 Techno System HE -
elíptico 30°x80° - CRI 80



- 6612 Techno System HE -
asimétrico 25° - CRI 80



- 6613 Techno System HE - bi-
asimétrico 25° - CRI 80



- 6616 Techno System HE -
extensivo difusor semiesférico -
CRI 80



- 6617 Techno System HE - 90°
Opal symmetric - CRI 80

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated