




Download

DXF 2D
- chanEL.dxf
Montaggi
- 6001-6002-6003 mount
examples.pdf

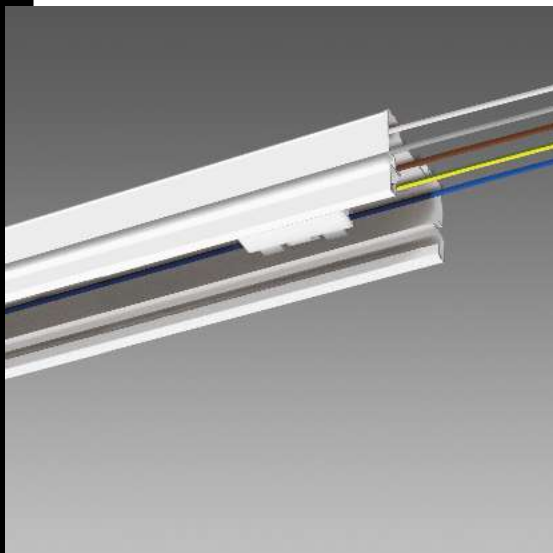

6003 canal electrificado - sin conector

Estructura portante adecuada para la composición de tiras continuas (regletas) con luminarias de la serie Techno System o mixtas (ver tabla). Instalación sencilla y veloz en el techo o en suspensión mediante la amplia gama de accesorios. El canal está equipado de serie con electrificación de 5 polos, 7 polos (para las versiones de EMergencia y regulables con DIMMer DALI) y de 11 polos, y cuenta con terminales de conexión rápida.


Cuerpo del carril: de acero laminado galvanizado barnizado al horno con resina de poliéster, blanca, estabilizada a los rayos UV, antiamarilleo, previo tratamiento de fosfatación. Con bordes doblados para evitar cortes; equipado con cables 1,5 mm².

Fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

El canal electrificado 6003 está disponible sin ningún conector fijo; en este caso la instalación se realizará conectando el accesorio 6620 (seccionador móvil), colocándolo donde se desee a lo largo de la longitud del canal en la cantidad deseada. Otras longitudes y configuraciones especiales pueden solicitarse después de la verificación de la empresa.

Preparado para el montaje en cualquier punto del canal de las luminarias de la serie Techno System. Comprar por separado el acc. 6620

132970-00 - 5 polos 132971-00 - 7 polos 132972-00 - 11 polos 132975-00 - 5 polos 132976-00 - 7 polos 132977-00 - 11 polos

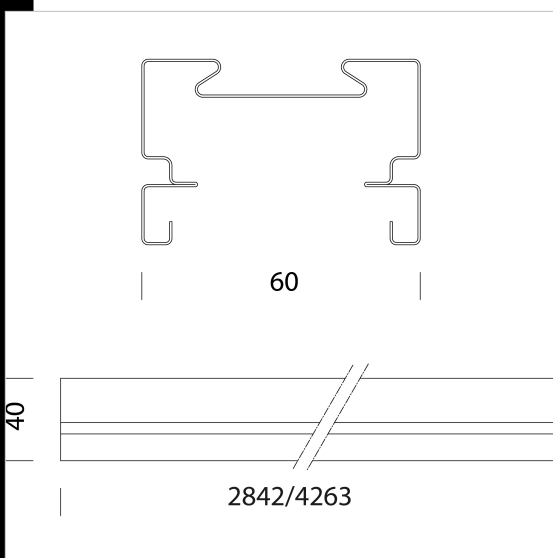

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
132970-00	S	3,30	0 W	BLANCO
132971-00	S	3,48	0 W	BLANCO
132972-00	S	3,50	0 W	BLANCO
132975-00	S	4,50	0 W	BLANCO
132976-00	S	5,25	0 W	BLANCO
132977-00	S	4,85	0 W	BLANCO

Prodotti



- 6600 Techno System -
simétrico 90° - CRI 90



- 6601 Techno System -
asimétrico 25° - CRI 90



- 6602 Techno System - bi-
asimétrico 25° - CRI 90



- 6603 Techno System - elíptico
30°x80° - CRI 90



- 6604 Techno System -
extensivo 60° - CRI 90



- 6605 Techno System -
extensivo difusor semiesférico -
CRI 90



- 6606 Techno System HE -
UGR - CRI 80



- 6611 Techno System HE -
simétrico 90° - CRI 80



- 6615 Techno System HE -
extensivo 60° - CRI 80



- 6614 Techno System HE -
elíptico 30°x80° - CRI 80



- 6612 Techno System HE -
asimétrico 25° - CRI 80



- 6613 Techno System HE - bi-
asimétrico 25° - CRI 80



- 6616 Techno System HE -
extensivo difusor semiesférico -
CRI 80



- 6617 Techno System HE - 90°
Opal symmetric - CRI 80

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated