


6610 Safety Flag S.A. - versión para Techno System

Techno System está preparado para la instalación, mediante la caja especial, de Safety Flag, una luminaria LED de emergencia disponible en dos versiones: autonomía 1h (recarga en 12h), autonomía 3h (recarga en 24h). También en este caso, el montaje al canal portante se realiza de manera práctica mediante el sistema de acoplamiento a presión y resulta seguro gracias al bloqueo mecánico de seguridad. De esta manera es posible integrar la iluminación general a la de seguridad en un único sistema.
Cuerpo: en material plástico. Reflector: en plexiglás transparente rayado.
Versión: autonomía de 1h se recarga automáticamente en 12 horas; autonomía de 3h se recarga automáticamente en 24 horas.

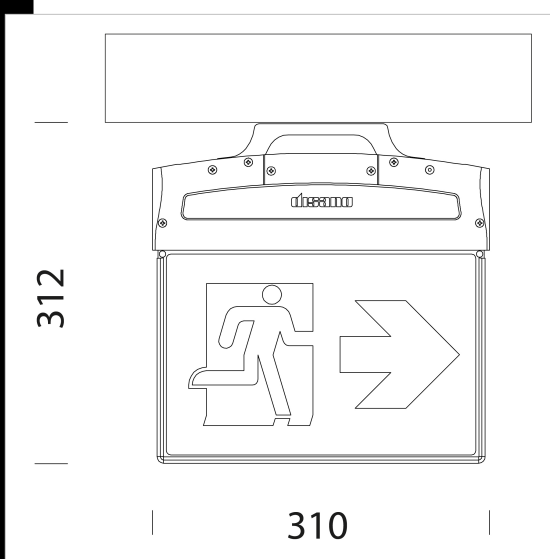

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
133100-00	CLD CEM-L	1,03	LED EM---	2 W	GRIS
133101-00	CLD CEM-L	0,71	LED EM--	2 W	GRIS

Accessori



- 470 etichetas

IP40 IK07

Download

- DXF 2D
- 6610.dxf
- Montaggi
- Technosystem_apparecchi.pdf
- Technosystem 6001.pdf
- Technosystem 6000.pdf
- BIM
- 6610 Safety Flag S.A. - version for Techno System - 20200611.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated