


773 Comfort LED - UGR<19

Cuerpo: de chapa de acero. Óptica dark light: de alvéolos con parábola doble, de aluminio espejante 99,99, antirreflejo y anti-iridiscente, de muy baja luminancia con tratamiento de PVD. Barnizado: de inmersión por anaforesis con esmalte acrílico blanco, estabilizado contra los rayos UV. Equipamiento: sistema óptico fijado a presión, permanece enganchada con cuerdas anticaída.

LED: Factor de potencia 0,9 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 40.000h (L70B50). Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento
141070-00 1230mm - UGR<19
141071-00 1530mm - UGR<19
141072-00 630mm - UGR<19

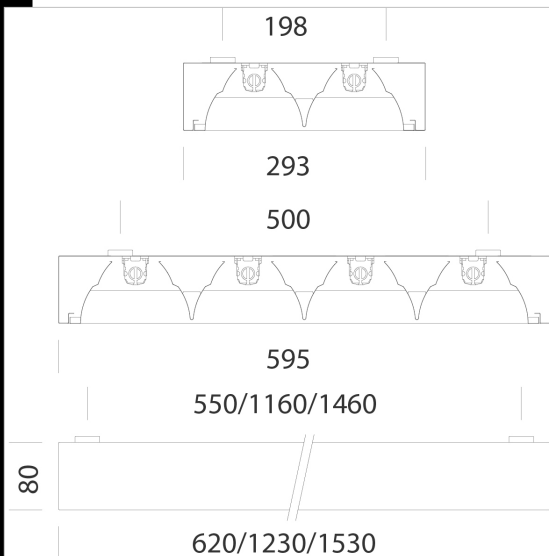

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
141070-00	CLD-F	4,37	LED-2479lm-4000K-CRI 80	32 W	BLANCO
141071-00	CLD-F	5,31	LED-3098lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANCO
141072-00	CLD-F	4,11	LED-2479lm-4000K-CRI 80	32 W	BLANCO



Download

DXF 2D
- 773s.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated