


727 Comfort T8 - difusor nevado

Cuerpo: de chapa de acero estampado.
 Difusor: de plexiglás lenticular, antideslumbramiento.
 Reflector: de acero, color blanco, estabilizado a los rayos UV.
 Barnizado: inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco, estable al efecto de los rayos UV, antiamarilleo, tratamiento previo de fosfatación.
 Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13.
 Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm², vaina de PVC-HT resistente a los 90°C según las normativas CEI 20-20
 Bornera 2P+T de policarbonato, con máxima sección de los conductores admitida 2,5 mm².
 Equipamiento: el difusor y el marco permanecen enganchados por medio de resortes anticaída.
 Montaje: al techo, en suspensión.
 Normativa: fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, grado de protección IP40IK03 según las normas EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

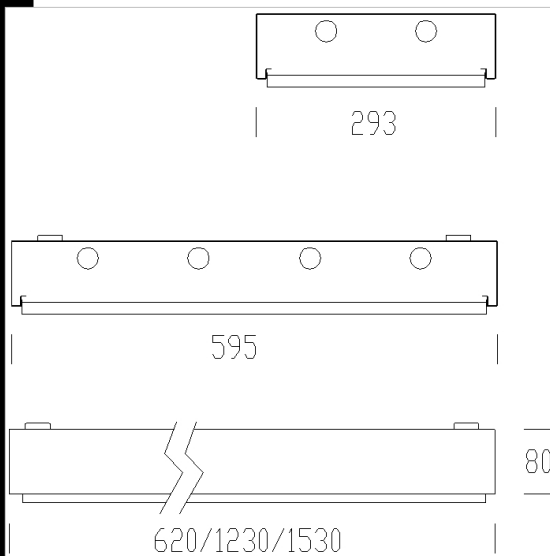

Descargar

DXF 2D
- 727.dxf

Montaggi
- 727_8_comfort.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
142031-07	CNR-E	7.10	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	89 W	G13	BLANCO
142030-00	CNR	3.80	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	42 W	G13	BLANCO
142031-00	CNR	6.50	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	86 W	G13	BLANCO
142033-07	CNR-E	6.80	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	87 W	G13	BLANCO
142032-00	CNR	8.14	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	134 W	G13	BLANCO
142034-51	CEL-DH	11.20	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	142 W	G13	BLANCO
142034-07	CNR-E	11.80	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	175 W	G13	BLANCO
142033-00	CNR	6.30	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	84 W	G13	BLANCO
142030-08	CEL	3.02	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G13	BLANCO
142034-00	CNR	11.20	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	172 W	G13	BLANCO
142031-08	CEL	6.54	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	70 W	G13	BLANCO
142030-07	CNR-E	4.30	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	45 W	G13	BLANCO
142032-08	CEL	6.49	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	113 W	G13	BLANCO
142031-51	CEL-DH	6.54	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	71 W	G13	BLANCO
142033-51	CEL-DH	5.14	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	72 W	G13	BLANCO
142032-07	CNR-E	8.54	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	137 W	G13	BLANCO
142034-08	CEL	11.20	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	146 W	G13	BLANCO
142032-51	CEL-DH	6.49	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	108 W	G13	BLANCO
142033-08	CEL	5.18	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	BLANCO

Accesorios



- 2512 rollo cable



- 2518 suspensión simple

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.