




## 750 Minicomfort T5 óptica especular 99.99

Cuerpo: de chapa de acero.  
 Óptica dark light: Multicelular de doble parábola, de aluminio especular 99,99 antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia con tratamiento de PVD que permite optimizar la eficiencia luminosa.  
 Barnizado: Con polvo de poliéster, estabilizado contra los rayos UV.  
 Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso.  
 Casquillo G5.  
 Cableado: Alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de 0.50 mm<sup>2</sup> de sección y funda de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T, con una sección máxima admitida de los conductores de 2.5 mm<sup>2</sup>.  
 Dotación: Óptica fijada a presión, permanece enganchado con cuerdas anticaída.  
 Montaje: al techo o en suspensión.  
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529 y ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.  
 Versión de emergencia: en la versión S.A. (siempre encendida). En caso de apagón una sola lámpara conectada con el circuito de emergencia permanece encendida. Autonomía de 60 min.

### Descargar

DXF 2D  
- 750.dxf

Montaggi  
- 750\_minicomfort.pdf

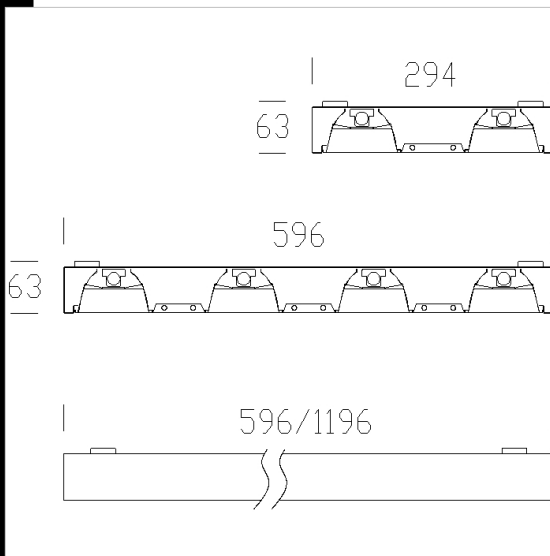

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
143501-12	CELL-D	4.75	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BLANCO
143500-00	CELL	2.60	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANCO
143501-07	CELL-E	5.50	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	BLANCO
143502-07	CELL-E	5.40	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANCO
143503-00	CNR-L	8.70	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BLANCO
143504-07	CELL-E	6.40	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	BLANCO
143502-12	CELL-D	4.63	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANCO
143503-12	CELL-D	8.70	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BLANCO
143504-12	CELL-D	5.47	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	106 W	G5	BLANCO
143504-00	CELL	5.80	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	105 W	G5	BLANCO
143501-00	CNR-L	4.90	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BLANCO
143503-07	CELL-E	9.30	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	124 W	G5	BLANCO
143502-00	CELL	4.80	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANCO

### Accesorios



- 2512 rollo cable



- 2518 suspensión simple

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.