

2230 Giano 1 T5




Cuerpo: de aluminio extrudido, con cabezales inyectados fundidos a presión.
 Cubierta para luz indirecta: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2.
 Óptica dark light: Multicelular de doble parábola, de aluminio especular 99,99
 antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia, con tratamiento de PVD que
 permite optimizar la eficiencia luminosa.
 Barnizado: en polvo con barniz a base de resina de poliéster, y estabilizado
 contra los rayos UV.
 Cableado: alimentación 230-240V/-50/60Hz.
 Cubierta: posibilidad de sólo luz directa con el con acc. 375.
 Equipamiento: sistema óptico fijado a presión, permanece enganchado con
 cuerdas anticaída.
 Versión de emergencia: en la versión S.A. (siempre encendida). En caso de
 apagón una sola lámpara conectada con el circuito de emergencia permanece
 encendida. Autonomía de 60 min



Download

DXF 2D
 - 2230-31.dxf

Montaggi
 - 2230_mont.dxf
 - 377_montaggio staffa.dxf

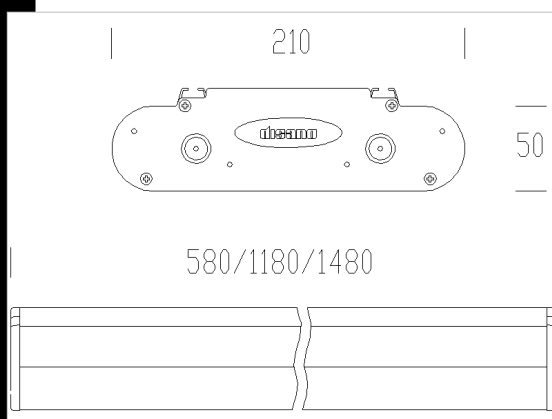

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
143807-3101	CELL-E	4,44	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143808-07	CELL-E	5,08	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143812-07	CELL-E	5,08	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143810-00	CELL	2,00	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143805-00	CELL	2,00	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143811-3101	CELL-E	3,50	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143806-12	CELL-D	3,64	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143807-12	CELL-D	4,24	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143808-12	CELL-D	4,34	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143811-12	CELL-D	3,64	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143812-12	CELL-D	4,36	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143813-12	CELL-D	4,40	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143806-07	CELL-E	4,00	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143808-3101	CELL-E	5,00	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143807-07	CELL-E	5,08	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143813-00	CELL	4,00	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143811-00	CELL	3,50	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143813-07	CELL-E	5,08	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143806-00	CELL	3,50	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143806-3101	CELL-E	0,00	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143808-00	CELL	4,00	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143811-07	CELL-E	4,00	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143813-3101	CELL-E	4,70	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143807-00	CELL	4,44	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
143812-3101	CELL-E	4,00	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
143812-00	CELL	4,00	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.

Accessori



- 392 simple joint



- 2292 soporte unión



- 2518 suspensión simple



- 375 tapa

Accessori



- 377



-



- 2514



-



- 376 fijación larga a techo



- 2513