



3086 Top


Cuerpo: de aluminio extrudido, incorpora cabezales de aluminio inyectado fundido a presión. Incorpora láminas de ABS V0 con tratamiento de metalización satinada.

Reflector: de aluminio especular.

Barnizado: de polvo con resina de base poliéster de color plata metalizada o blanco brillante resistente a la corrosión y a las nieblas salinas.

Cableado: alimentación 230-240V/-50/60Hz.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

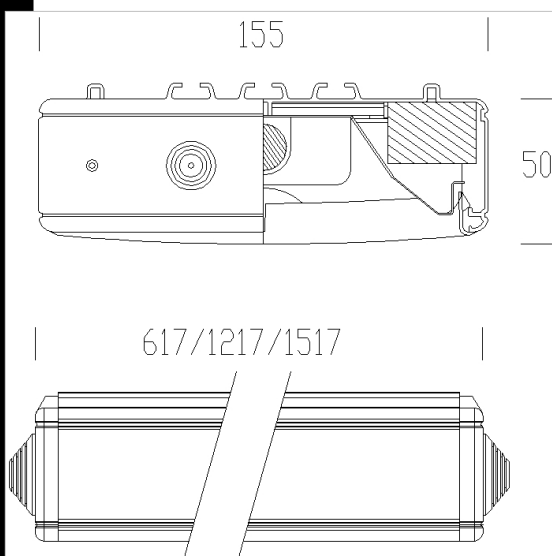

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
144671-07	CELL-E	3.80	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	GREY
144675-07	CELL-E	3.80	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
144673-07	CNR-L	4.40	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	GREY
144677-07	CELL-E	4.40	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	BLANCO
144671-00	CELL	3.32	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	GREY
144675-00	CELL	3.32	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
144675-12	CELL-D	3.40	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	BLANCO
144671-12	CELL-D	3.32	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	GREY
144673-00	CELL	3.95	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	GREY
144674-00	CELL	2.00	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	15 W	G5	BLANCO
144677-00	CELL	3.95	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	BLANCO
144670-00	CELL	2.00	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	15 W	G5	GREY9007
144673-12	CELL-D	3.92	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	54 W	G5	GREY
144677-12	CELL-D	3.95	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	51 W	G5	BLANCO

Accesorios



- 2021 tapa final



- 2053 unión en X



- 2051 unión angular



- 2059 tapa unión lámpara



- 2018 unión universal



- 2017 fijación a techo



- 2058 Electríf bilámpara



- 2057 Suspension bilámpara



- 3084 S module



- 2292 soporte unión



- TIJAS Ø 10

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.