




3875 Channel - cube with projector

Cuerpo: De aluminio fundido a presión. Foco orientable de aluminio.
De aluminio fundido a presión. Para las uniones "L", "T" o "X"
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Descargar
DXF 2D
- 3875.dxf
3DS
- disano_3875_channel.3ds
3DM
- disano_3875_channel.3dm

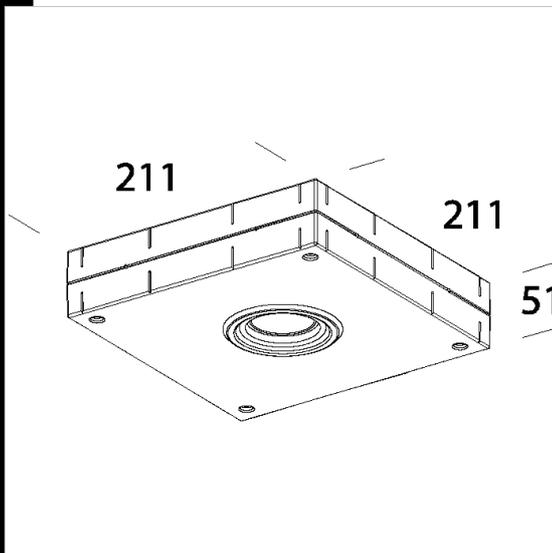

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
145105-00	CTL	1.26	DICR 35 IRC-4100cd-3000K-	0 W	GU5.3	BLANCO
145104-00	CNR-L	1.26	DICR 35 IRC-4100cd-3000K-	0 W	GU5.3	GREY
145107-00	CLD	1.26	LED---	4 W		BLANCO
145106-00	CLD	1.26	LED---	3 W		GREY

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.