




Descargar

DXF 2D
- 3611.dxf

3DS
- disano_3611_arco_1947.3ds
- disano_3611_arco_1647.3ds

3DM
- disano_3611_arco_1647.3dm
- disano_3611_arco_1947.3dm

Montaggi
- 3610_arco.pdf
- arco_mont.dxf

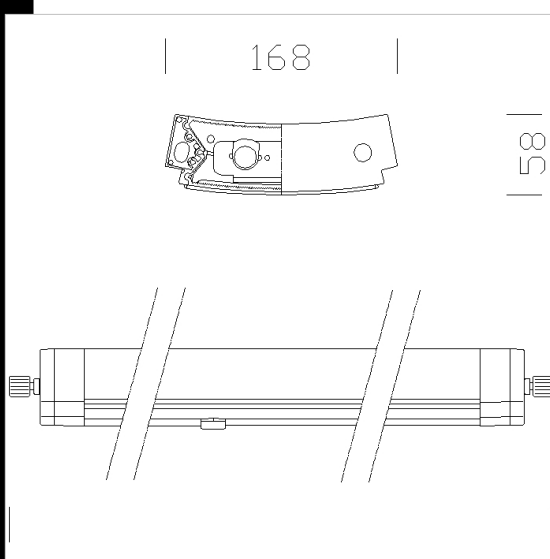

3611 Arco solo bilamp

Una atmósfera óptima en lugares destinados a encuentros de trabajo es un objetivo importante. La luz es un elemento decisivo para lograrlo. Arco es un sistema modular que puede proporcionar luz directa, indirecta o ambas, por lo que permite disponer siempre de la luz deseada, también en relación con la luz natural.

Cuerpo: De aluminio extruido, con tapas de material fundido a presión
Difusor: De policarbonato transparente autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficacia luminosa.

Barnizado: Con polvo con barniz a base de resina acrílica y estabilizado a los rayos UV

Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230-240V/-50/60Hz con reactancia electrónica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativas: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. En conformidad con las normas EN12464.

Versión de emergencia: En versión S.A. (siempre encendida). En caso de corte de luz una sola lámpara conectada al circuito de emergencia permanece encendida. Autonomía de 60 minutos.

Bajo pedido: Posibilidad de "Main Control System" para la gestión de las versiones en emergencia

Diseño: Lorenzo Stano

En caso de uso en fila continua con el accesorio 358, pedir la luz de cielo con el subcódigo -0072

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
145332-0072	CELL	5.00	FL 2x54-4460lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	GREY
145338-00	CELL	8.00	FL 2x80-6550lm-4000K-Ra 1b	156 W	G5	BLANCO
145333-12	CELL-D	5.88	FL 2x80-6550lm-4000K-Ra 1b	158 W	G5	GREY
145338-12	CELL-D	5.92	FL 2x80-6550lm-4000K-Ra 1b	158 W	G5	BLANCO
145337-00	CELL	5.00	FL 2x54-4460lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BLANCO
145337-12	CELL-D	5.12	FL 2x54-4460lm-4000K-Ra 1b	118 W	G5	BLANCO
145332-00	CELL	5.00	FL 2x54-4460lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	GREY
145337-0072	CELL	4.90	FL 2x54-4460lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BLANCO
145333-0072	CELL	8.00	FL 2x80-6550lm-4000K-Ra 1b	156 W	G5	GREY
145338-0072	CELL	5.98	FL 2x80-6550lm-4000K-Ra 1b	156 W	G5	BLANCO
145332-12	CELL-D	5.02	FL 2x54-4460lm-4000K-Ra 1b	115 W	G5	GREY
145333-00	CELL	8.00	FL 2x80-6550lm-4000K-Ra 1b	156 W	G5	GREY

Accesorios



- 2018 unión universal



- 336 Sola luz directa del reflector



- 353 Cobertura



- 354 tapa



- 358



- 359 de láminas convexo



- 360 de láminas cóncavo



- 448



- 2509 Suspensión electrificada



- 2507 suspensión simple

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.