



### 3620 Arco monolamp doble

Una atmósfera óptima en lugares destinados a encuentros de trabajo es un objetivo importante. La luz es un elemento decisivo para lograrlo. Arco es un sistema modular que puede proporcionar luz directa, indirecta o ambas, por lo que permite disponer siempre de la luz deseada, también en relación con la luz natural.

Cuerpo: De aluminio extruido, con tapas de material fundido a presión  
Difusor: De policarbonato transparente autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficacia luminosa.

Barnizado: Con polvo con barniz a base de resina acrílica y estabilizado a los rayos UV

Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230-240V/-50/60Hz con reactancia electrónica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm<sup>2</sup> y vaina de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.


Normativas: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. En conformidad con las normas EN12464.

Versión de emergencia: En versión S.A. (siempre encendida). En caso de corte de luz una sola lámpara conectada al circuito de emergencia permanece encendida. Autonomía de 60 minutos.

Bajo pedido: Posibilidad de "Main Control System" para la gestión de las versiones en emergencia

Diseño: Lorenzo Stano

En caso de uso en fila continua con el accesorio 358, pedir la luz de cielo con el subcódigo -0072

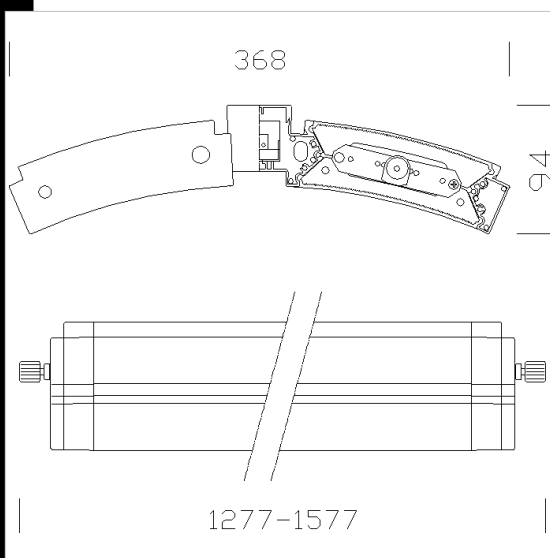

#### download

DXF 2D  
- 3620.dxf

3DS  
- disano\_3620\_arco\_1277.3ds  
- disano\_3620\_arco\_1577.3ds

3DM  
- disano\_3620\_arco\_1277.3dm  
- disano\_3620\_arco\_1577.3dm

Montaggi  
- 3620\_21\_giunzione2.dxf  
- 3620\_21\_giunzione5.dxf  
- 3620\_21\_giunzione3.dxf  
- 3620\_21\_giunzione4.dxf  
- 3620\_21\_giunzione1.dxf  
- 3620-3621.pdf

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
145428-00	CELL	8.91	FL 1+1x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
145423-00	CELL	8.91	FL 1+1x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	GREY
145422-0041	CELL-D-D	7.43	FL 1+1x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	GREY
145428-12	CELL-D	8.81	FL 1+1x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
145422-12	CELL-D	7.39	FL 1+1x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	GREY
145423-12	CELL-D	9.05	FL 1+1x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	GREY
145427-12	CELL-D	7.25	FL 1+1x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
145427-00	CNRL-F	7.25	FL 1+1x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
145427-0041	CELL-D-D	7.25	FL 1+1x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
145422-00	CELL	7.25	FL 1+1x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	GREY

#### catalogo.accessori



- 2018 unión universal



- 336 Sola luz directa del reflector



- 353 Cobertura



- 354 tapa



- 359 de láminas convexo



- 360 de láminas cóncavo



- 449



- 2509 Suspensión electrificada



- 2507 suspensión simple