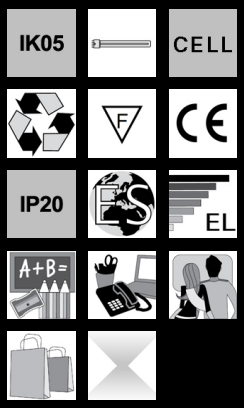

Descargar

DXF 2D
- 3646.dxf

3DS
- disano_3646_arco_floorversion_b.3ds

3DM
- disano_3646_arco_floorversion_b.3dm

Montaggi
- 3645_6_arco.pdf

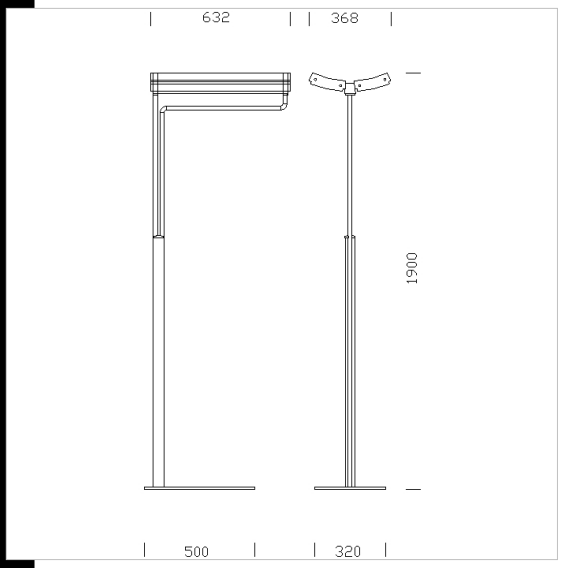

3646 Arco versión B del piso

Una atmósfera óptima en lugares destinados a encuentros de trabajo es un objetivo importante. La luz es un elemento decisivo para lograrlo. Arco es un sistema modular que puede proporcionar luz directa, indirecta o ambas, por lo que permite disponer siempre de la luz deseada, también en relación con la luz natural.
Cuerpo: De aluminio extruido, con tapas de material fundido a presión
Difusor: De policarbonato transparente autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficacia luminosa.
Barnizado: Con polvo con barniz a base de resina acrílica y estabilizado a los rayos UV
Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.
Cableado: Alimentación de 230-240V/-50/60Hz con reactancia electrónica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm2 y vaina de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm2.
Normativas: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. En conformidad con las normas EN12464.
Design: Lorenzo Stano
Dotado de cable con enchufe Scuko e interruptor de suelo.

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
145543-00	CELL	18,72	FLC 1x1 + 1x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
145541-00	CELL	18,72	FLC 1x1 + 1x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.