


854 Heron - UGR<19

Cuero y marco: moldeado por inyección de policarbonato blanco, irrompible y autoextinguible. Difusor: extrudido de tecnopolímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. Regulación de serie 1-10V, regulación de 10 al 100%. LED: Factor de potencia: 0,96. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50.000h (L80B20). Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. LED 31W - 3700lm - 4000K - CRI 93 - UGR<19

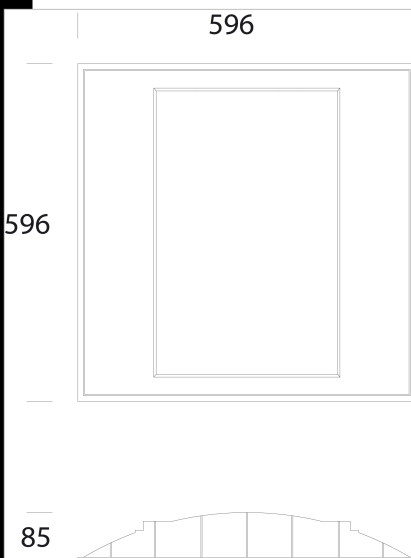

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
150207-00	CLD CELL-D	3,42	LED white 31W		3700lm-4000K-CRI 93	BLANCO

IK06	v.a. IP20	
	CE	
UV.		A+B=
DIMM		UGR<19
Colour quality		
CLD CELL-D	RGO	v.l. IP43

Download

DXF 2D  
- 854.dxf

Montaggi  
- 854.pdf