



Download


DXF 2D
- 832d.dxf

Montaggi

- 595 01-20.pdf
- rodi 06-20.pdf
- 600 02-20.pdf

BIM

- 832 Rodi UGR22 + Acc.595 -
20210216.zip
- 832 Rodi R UGR22 - 20210315.zip

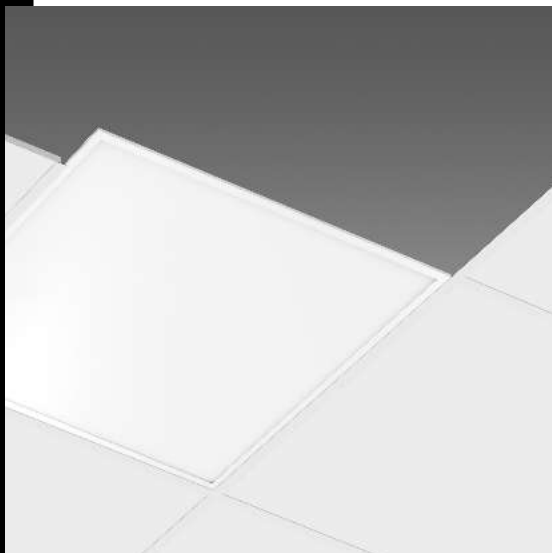


832 Rodi UGR<22

Rodi es la nueva luminaria de techo empotrada LED en versión backlight, una forma totalmente innovadora de iluminación. Luminaria de diseño ultrafino y equipada con LED 4000K de alta eficiencia, Rodi ofrece una alta luminosidad y una emisión de luz difusa, manteniendo extremadamente bajos los consumos de energía e imponiéndose como el producto ideal en las aplicaciones de iluminación general y funcional. Cuerpo y marco: cuerpo en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilera. Difusor: de tecnopolímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria.

Factor de deslumbramiento UGR:

UGR<22 (en cualquier situación)- EN 12464. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,95. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

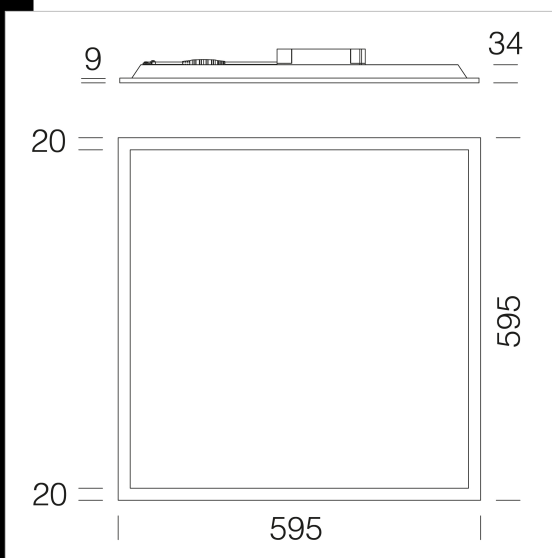

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
150232-00	CLD	1,98	LED-4464lm-4000K-CRI 80	39 W	BLANCO

Accessori



- 320 cordel



- 2520 simple suspension



- 907 Springs



- 600 EM power kit



- 595 marco 600x600 h70mm

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated