




Download

DXF 2D
- 833.dxf
Montaggi
- creta 06-21.pdf

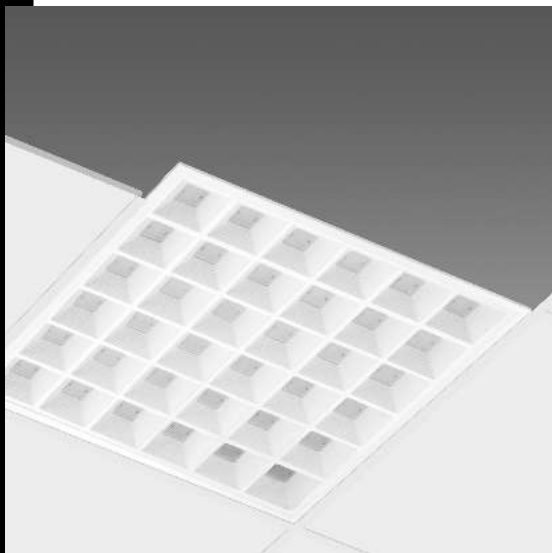

833 Creta - UGR<17

Creta es la nueva luminaria de techo empotrada LED en versión backlight, una forma totalmente innovadora de iluminación; ofrece una alta luminosidad y una emisión de luz difusa, manteniendo extremadamente bajos los consumos de energía e imponiéndose como el producto ideal en las aplicaciones de iluminación general y funcional.

Luminaria de diseño fino con óptica lenticular ideal en entornos que necesitan una distribución luminosa controlada y el máximo confort visual (UGR<17).

Cableado rápido, no es necesario abrir la luminaria, que se puede insertar fácilmente en el plafón y la escasa necesidad de mantenimiento.

Luminaria de techo con driver externo; se puede alojar fácilmente en el falso techo.

Cuerpo: en chapa de acero, apoyo directo sobre la periferia.

Marco: de aluminio.

Ópticas: lentes secundarias en PMMA de alta transparencia y anti-amarilleo.


Factor de deslumbramiento UGR<17 (en cualquier situación) - EN 12464.

Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia 0,95.

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

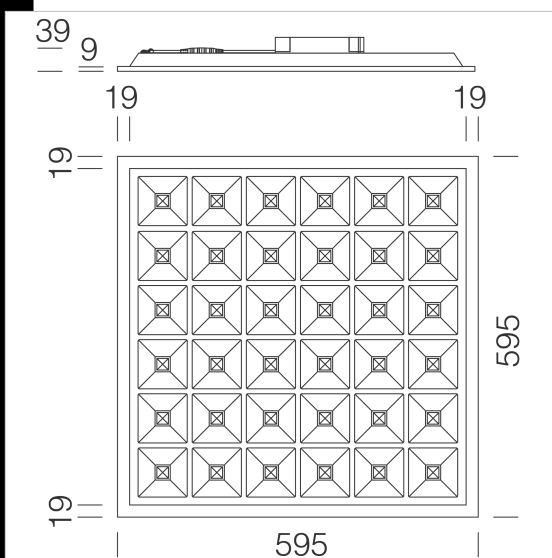

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
150240-00	CLD	1,68	LED-3966lm-4000K-CRI 80	30 W	BLANCO
150240-39	CLD	1,98	LED-3688lm-3000K-CRI 80	30 W	BLANCO
150240-0041	CLD-D-D	1,74	LED-3966lm-4000K-CRI 80	30 W	BLANCO
150240-3941	CLD-D-D	1,98	LED-3688lm-3000K-CRI 80	30 W	BLANCO

Accessori



- 600 EM power kit



- 595 marco 600x600 h70mm



- 907 Springs



- 320 cordel

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated