
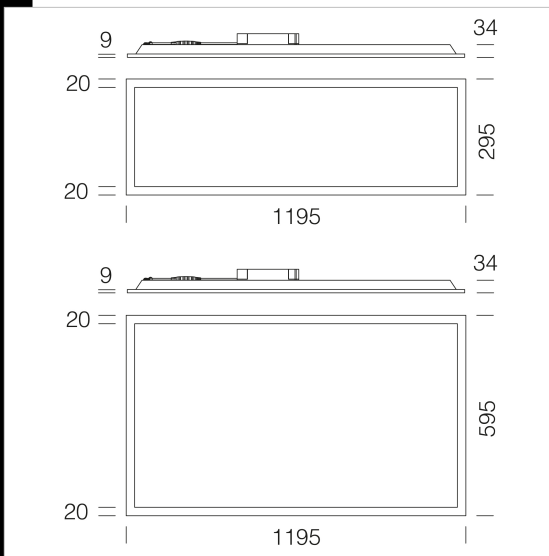


830 Rodi R UGR<19

Rodi es la nueva luminaria de techo empotrada LED en versión backlight, una forma totalmente innovadora de iluminación. Luminaria de diseño ultrafino y equipada con LED 3000/4000K de alta eficiencia, Rodi ofrece una alta luminosidad y una emisión de luz difusa, manteniendo extremadamente bajos los consumos de energía e imponiéndose como el producto ideal en las aplicaciones de iluminación general y funcional. Cuerpo y marco: cuerpo en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perifería. Difusor: de tecnopolímero prismático con alto cociente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. Factor de deslumbramiento UGR: UGR<19 (en cualquier situación)- EN 12464. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,95. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. Bajo pedido: versión IP65 (v.l. IP65 - v.a.IP20)

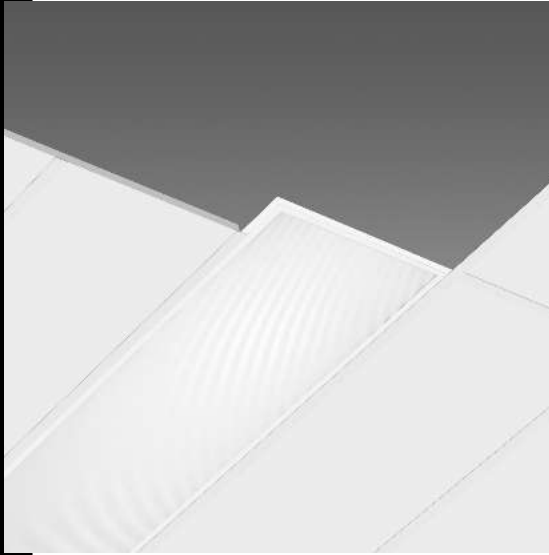

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
150243-00	CLD	2,18	LED-3921lm-4000K-CRI 80	37 W	BLANCO
150243-39	CLD	2,18	LED-3647lm-3000K-CRI 80	38 W	BLANCO
150243-0041	CLD-D-D	1,98	LED-3921lm-4000K-CRI 80	38 W	BLANCO
150243-3941	CLD-D-D	1,98	LED-3647lm-3000K-CRI 80	38 W	BLANCO
150244-00	CLD	4,30	LED-7353lm-4000K-CRI 80	67 W	BLANCO

**Accessori**



- 320 cordel



- 2520 simple suspension




- 907 Springs



- 600 EM power kit



- 595 marco 1200x300 h70mm

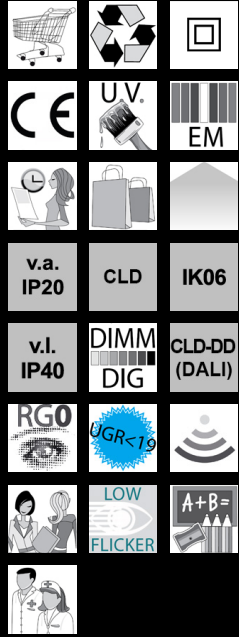

**Download**

DXF 2D  
- 830dr.dxf

**Montaggi**

- 600 02-20.pdf  
- rodi 06-20.pdf  
- 595 01-20.pdf

**BIM**

- 830 Rodi R UGR19 + Acc.595 - 20210315.zip  
- 830 Rodi R UGR19 - 20210315.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated