



874 Comfort T8 - óptica especular 99.99

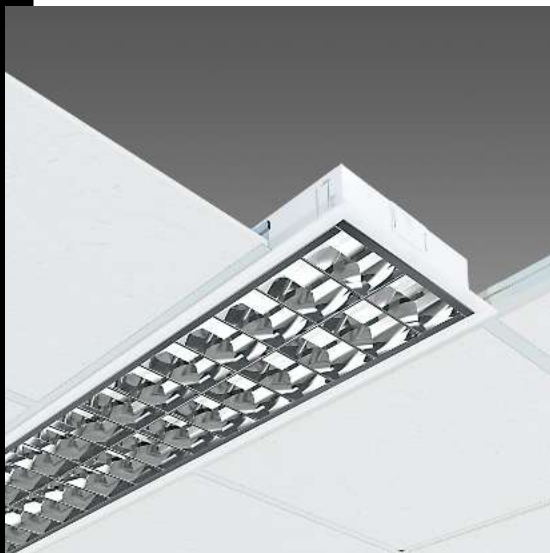

Cuerpo: de chapa de acero.
 Óptica: dark light multicelular, multicelular de doble parábola, de aluminio especular 99,99 antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia con tratamiento de PVD.
 Barnizado: de inmersión por anaforesis con esmalte acrílico blanco, estabilizado contra los rayos UV.
 Cableado: totalmente automatizado con pruebas eléctricas en el 100% de la producción. Alimentación 230V/50Hz (CNR). Cable rígido de 0.50 mm² de sección y funda de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20.
 Conector de conexión rápida +T con máxima sección de los conductores admitida 2.5 mm².
 Equipamiento: sistema óptico fijado a presión, permanece enganchada con cuerdas anticaída. Fusible de protección de 6,3A.
 Suministrados sin fijaciones para el montaje con apoyo directo sobre los amarres. En la eventual instalación sin apoyo utilizar las fijaciones de acc. 901 o 898/899 por 1x36/58.
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

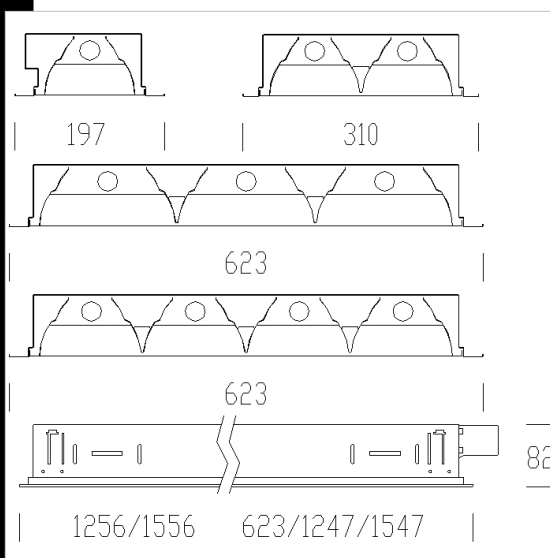

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
151301-08	CEL-F	3,40	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
150304-12	CELF-D	4,20	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151304-09	CELF-E	5,50	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151305-09	CELF-E	6,50	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151303-08	CEL-F	2,60	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151304-08	CEL-F	5,00	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151307-09	CELF-E	4,10	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151301-0041	CELF-D-D	3,08	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151305-0041	CELF-D-D	4,70	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151304-0041	CELF-D-D	4,04	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151307-08	CEL-F	3,61	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151301-09	CELF-E	3,90	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151302-09	CELF-E	5,00	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151302-12	CELF-D	4,50	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151303-12	CELF-D	2,60	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151305-12	CELF-D	5,00	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151307-12	CELF-D	3,67	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151306-09	CELF-E	5,00	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151301-12	CELF-D	3,10	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151302-08	CEL-F	4,50	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151306-12	CELF-D	4,50	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151305-08	CEL-F	6,00	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151302-0041	CELF-D-D	3,88	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151307-0041	CELF-D-D	3,75	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151306-0041	CELF-D-D	4,00	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151306-08	CEL-F	4,50	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
151303-09	CELF-E	2,58	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO

Accesorios

Descargar

- DXF 2D
- 874.dxf
- 3DS
- 874_2x36.3ds
- 3DM
- 874_2x36.3dm
- Montaggi
- comfort8.pdf



Accesorios



- 203 Fusible



- 320 cordel



- 898 soporte regulable



- 901 soporte regulable