




864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85

Cuerpo: de acero laminado galvanizado en caliente
 Óptica: Dark Light de alvéolos de doble parabolicidad, longitudinal y transversal, de aluminio especular placado, anti-reflejo y anti-deslumbrante de bajísima luminancia 65° 99.85.
 Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13.
 Cableado: Totalmente automatizado con pruebas eléctricas sobre el 100% de la producción. Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².
 Equipamiento: Conector rápido para la instalación eléctrica y puerta de apertura para la conexión eléctrica.
 La apertura de la óptica se logra sin usar herramientas; además, queda enganchada al cuerpo con un cordón anticaída.
 Montaje: Directamente apoyado sobre las traviesas máx. 38mm.
 Normativa: Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 CEI 34-21, con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
 Versión de emergencia: En la versión S.E. (siempre encendida). En caso de corte de electricidad sólo una lámpara conectada al circuito de emergencia queda encendida. Autonomía de 60 min. Bajo pedido: posibilidad de "Main Control System" para la gestión de las versiones en emergencia.

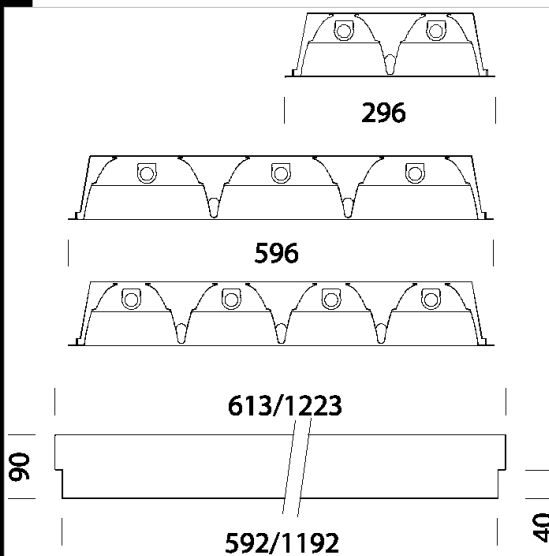

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
150420-08	CELL	3.50	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	75 W	G13	BLANCO
150418-08	CELL	1.68	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	43 W	G13	BLANCO
150420-09	CELL-E	4.38	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	78 W	G13	BLANCO
150419-08	CELL	4.00	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	BLANCO
150421-09	CELL-E	8.50	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	149 W	G13	BLANCO
150419-09	CELL-E	4.50	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	76 W	G13	BLANCO
150423-09	CELL-E	6.10	FL 3x18-1350lm-4000K-Ra 1b	60 W	G13	BLANCO
150420-12	CELL-D	3.50	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	76 W	G13	BLANCO
150421-08	CELL	8.00	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	146 W	G13	BLANCO
150423-08	CELL	5.10	FL 3x18-1350lm-4000K-Ra 1b	57 W	G13	BLANCO

Accesorios



- 203 Fusible



- 320 cordel

Descargar

- DXF 2D
- 864.dxf
- 3DS
- 864_2x28.3ds
- 3DM
- 864_2x28.3dm

Montaggi

- esempio comfort_2.dxf
- comfort depl_2.dxf
- portafusibile.dxf
- esempio comfort_1.dxf
- comfort depl_3.dxf
- esempio comfort_3.dxf
- comfort depl_4.dxf
- comfort depl_5.dxf
- comfort depl_1.dxf
- comfortlight.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.