

864 Comfortlight - UGR<16


Cuerpo: de chapa de acero galvanizado, prebarnizado con resina poliéster.
Óptica: dark dight de alvéolos de doble parabolicidad, longitudinal y transversal, de aluminio especular placado, antirreflejo y antideslumbramiento de muy baja luminancia 65° 99.85. Equipamiento: incorpora tapa y borne rápido para la conexión. De serie, con película de protección. Esto permite no manchar la luminaria durante la instalación y mantener limpias las ópticas, asegurando un rendimiento perfecto. Montaje: directamente apoyado sobre los techos registrables máx. 38 mm. Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 80000h (L70B20) - UGR<16
Factor de potencia 0,95



Download

DXF 2D
- 864led.dxf

Montaggi
- comfortlight 09-20.pdf

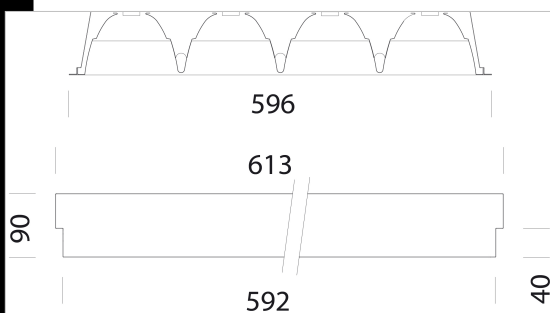

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
150460-00	CLD	3,10	LED-3620lm-4000K-CRI>80	37 W	BLANCO

Accessori



- 320 cordel

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated