




Descargar

DXF 2D
- 863_65_67_69.dxf
3DS
- 873_4x18.3ds
3DM
- 873_4x18.3dm
Montaggi
- 863_7_9.dxf
- comfort depl_4.dxf
- comfort depl_5.dxf
- 863_5_862_6_8_comfort.pdf
- comfort depl1.dxf
- comfort depl_2.dxf
- esempio comfort_1.dxf
- comfort depl_3.dxf

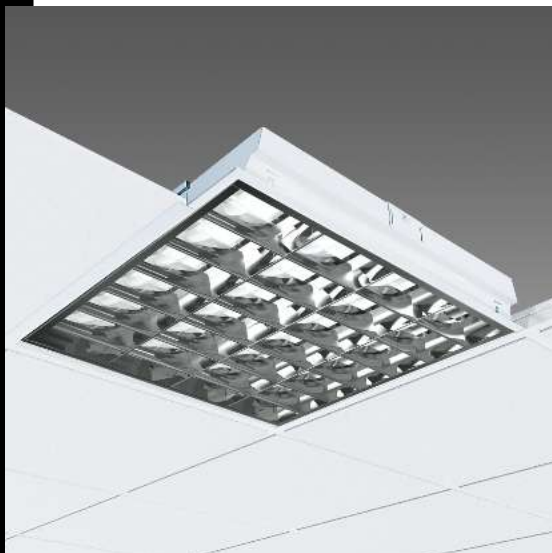

863 Comfort 65° T8 - óptica especular 99.85

Cuerpo: de chapa de acero cincado barnizado previamente al horno con resina de poliéster blanca.

Optica: Dark Light multicelular de doble parábola, de aluminio especular 99,85 antirreflejos y antibrillos de baja luminancia

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Totalmente automatizado con pruebas eléctricas sobre el 100% de la producción. Alimentación de 230V/50Hz con reactancia del tipo t55. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².


Equipamiento: Conector rápido para la instalación eléctrica y puerta de apertura para la conexión eléctrica.

La apertura de la óptica se logra sin usar herramientas; además, queda enganchada al cuerpo con un cordón anticaída

Montaje: Directamente apoyado sobre las traviesas máx. 38mm.

Normativa: Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 CEI 34-21, con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Versión de emergencia: En caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia queda encendida, evitando así inconvenientes debidos a una falta de luz imprevista. La autonomía es de 60 minutos. Cuando se restablece la corriente la batería se recarga automáticamente.

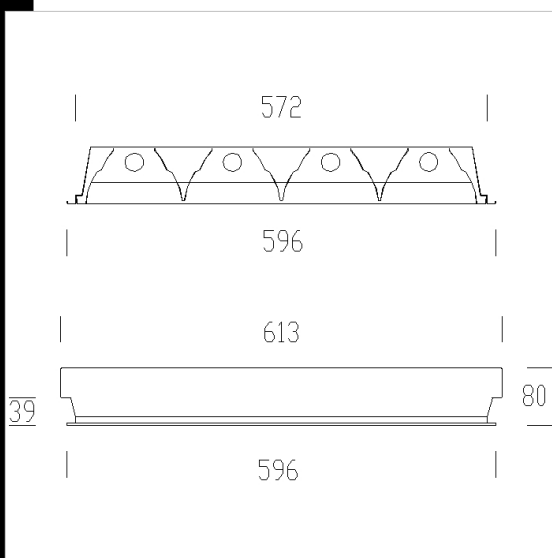

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
150715-51	CELL-DH	3,54	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
150715-09	CELL-E	4,00	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
150715-08	CELL	3,50	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO

Accesorios



- 203 Fusible



- 320 cordel