

Download

DXF 2D
- 863_65_67_69.dxf

3DS
- 873_4x18.3ds

3DM
- 873_4x18.3dm

Montaggi

- esempio comfort_3.dxf
- comfort_depl_4.dxf
- 863_5_862_6_9_comfort.pdf
- comfort_depl1.dxf
- esempio comfort_2.dxf
- comfort_depl_2.dxf
- portafusibile.dxf
- esempio comfort_1.dxf
- comfort_depl_3.dxf



865 Comfort 65° T8 - óptica satinada

Cuerpo: de chapa de acero cincado barnizado previamente al horno con resina de poliéster blanca.

Óptica: multicelular, de aluminio satinado antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Totalmente automatizado con pruebas eléctricas sobre el 100% de la producción. Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².


Equipamiento: Conector rápido para la instalación eléctrica y puerta de apertura para la conexión eléctrica.

La apertura de la óptica se logra sin usar herramientas; además, queda enganchada al cuerpo con un cordón anticaída

Montaje: Directamente apoyado sobre las traviesas máx. 38mm.

Normativa: Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 CEI 34-21, con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Versión de emergencia: En la versión S.E. (siempre encendida). En caso de corte de electricidad sólo una lámpara conectada al circuito de emergencia queda encendida. Autonomía de 60 min. Bajo pedido: posibilidad de "Main Control System" para la gestión de las versiones en emergencia.

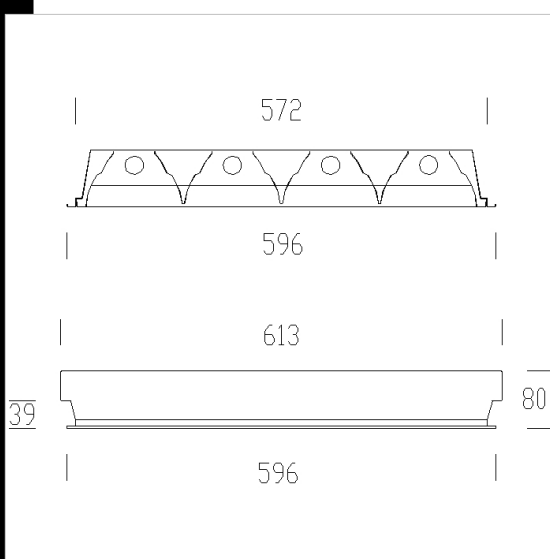

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
150815-08	CELL	3,50	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
150815-51	CELL-DH	3,50	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
150815-09	CELL-E	4,00	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO

Accessori



- 203 Fusible



- 320 cordel