



873 Comfort T5 - óptica especular 99.99

Cuerpo: de chapa de acero.

Optica: multicelular, multicelular de doble parábola, de aluminio especular 99,99 antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia con tratamiento de PVD.

Barnizado: de inmersión por anaforesis con esmalte acrílico blanco, estabilizado contra los rayos UV.

Cableado: totalmente automatizado con pruebas eléctricas en el 100% de la producción. Alimentación 230V/50Hz (CNR). Cable rígido de 0.50 mm² de sección y funda de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Conector de conexión rápida +T con máxima sección de los conductores admitida 2.5 mm².

Equipamiento: sistema óptico fijado a presión, permanece enganchada con cuerdas anticaída. Fusible de protección de 6,3A para las versiones 873.


Suministrados sin fijaciones para el montaje con apoyo directo sobre los amarres. En la eventual instalación sin apoyo utilizar las fijaciones de acc. 901.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Descargar

DXF 2D
- 873_75_77.dxf

Montaggi
- comfot8.pdf

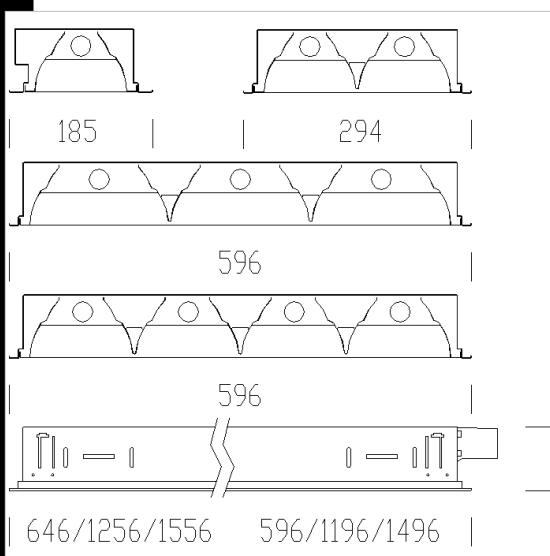

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
151022-00	CELL-F	4.00	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	BLANCO
151024-09	CELLF-E	4.45	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANCO
151025-00	CELL-F	4.90	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	75 W	G5	BLANCO
151028-09	CELLF-E	6.60	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	92 W	G5	BLANCO
151030-00	CELL-F	3.46	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BLANCO
151031-00	CELL-F	6.58	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BLANCO
151024-00	CELL-F	4.10	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANCO
151022-09	CELLF-E	4.48	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	BLANCO
151026-09	CELLF-E	5.31	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	BLANCO
151031-09	CELLF-E	7.62	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	124 W	G5	BLANCO
151021-09	CELLF-E	4.60	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	42 W	G5	BLANCO
151027-09	CELLF-E	3.90	FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b	54 W	G5	BLANCO
151020-09	CELLF-E	3.63	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANCO
151025-09	CELLF-E	5.50	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	79 W	G5	BLANCO
151020-00	CELL-F	3.40	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
151026-00	CELL-F	4.90	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	105 W	G5	BLANCO
151021-00	CELL-F	4.00	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANCO
151023-09	CELLF-E	3.10	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANCO
151023-00	CELL-F	2.23	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANCO
151028-00	CELL-F	6.00	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	88 W	G5	BLANCO
151030-09	CELLF-E	3.88	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	BLANCO
151027-00	CELL-F	3.40	FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b	51 W	G5	BLANCO

Accesorios

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.



- 203 Fusible



- 320 cordel



- 898 soporte regulable



- 901 soporte regulable