



Download

DXF 2D
- 873_75_77.dxf
3DS
- 873_2x36.3ds
3DM
- 873_2x36.3dm
Montaggi
- comfort8.pdf



875 Comfort T8 - óptica satinada 99.99

Cuerpo: de chapa de acero.

Optica: multicelular, multicelular de doble parábola, de aluminio satinado 99,99 antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia con tratamiento de PVD.


Barnizado: de inmersión por anafosis con esmalte acrílico blanco, estabilizado contra los rayos UV.

Cableado: totalmente automatizado con pruebas eléctricas en el 100% de la producción. Alimentación 230V/50Hz (CNR). Cable rígido de 0.50 mm2 de sección y funda de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Conector de conexión rápida +T con máxima sección de los conductores admitida 2.5 mm2.

Equipamiento: sistema óptico fijado a presión, permanece enganchada con cuerdas anticaída. Fusible de protección de 6,3A para las versiones 873 y 875.

Suministrados sin fijaciones para el montaje con apoyo directo sobre los amarres. En la eventual instalación sin apoyo utilizar las fijaciones de acc. 901.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

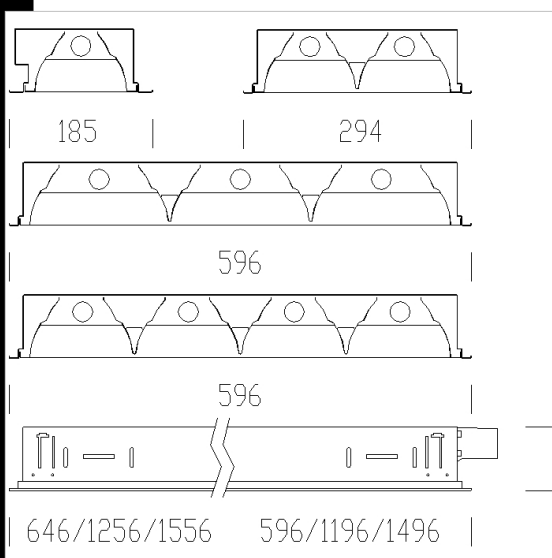

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
151104-09	CELF-E	4,70	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	BLANCO
151106-08	CEL-F	3,90	FL 3x18-1350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G13	BLANCO
151107-08	CEL-F	6,00	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	108 W	G13	BLANCO
151108-08	CEL-F	3,50	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	BLANCO
151109-08	CEL-F	6,60	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	146 W	G13	BLANCO
151101-08	CEL-F	3,40	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	37 W	G13	BLANCO
151100-08	CEL-F	1,20	FL 1x18-1350lm-4000K-Ra 1b	20 W	G13	BLANCO
151103-09	CELF-E	3,10	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	41 W	G13	BLANCO
151104-08	CEL-F	4,10	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	70 W	G13	BLANCO
151102-08	CEL-F	4,00	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	56 W	G13	BLANCO
151101-09	CELF-E	4,00	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	40 W	G13	BLANCO
151102-09	CELF-E	4,60	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	59 W	G13	BLANCO
151107-09	CELF-E	6,50	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	110 W	G13	BLANCO
151105-08	CEL-F	4,90	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	113 W	G13	BLANCO
151105-09	CELF-E	5,50	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	116 W	G13	BLANCO
151109-09	CELF-E	7,20	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	149 W	G13	BLANCO
151103-08	CEL-F	2,25	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G13	BLANCO
151108-09	CELF-E	4,00	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	76 W	G13	BLANCO
151106-09	CELF-E	4,40	FL 3x18-1350lm-4000K-Ra 1b	58 W	G13	BLANCO

Accessori



- 203 Fusibile



- 320 cordel



- 898 soporte regulable

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated