



875 Comfort T5 - óptica satinada 99.99

Cuerpo: de chapa de acero.

Optica: multicelular, multicelular de doble parábola, de aluminio satinado 99,99 antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia con tratamiento de PVD.


Barnizado: de inmersión por anafosis con esmalte acrílico blanco, estabilizado contra los rayos UV.

Cableado: totalmente automatizado con pruebas eléctricas en el 100% de la producción. Alimentación 230V/50Hz (CNR). Cable rígido de 0.50 mm2 de sección y funda de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Conector de conexión rápida +T con máxima sección de los conductores admitida 2.5 mm2.

Equipamiento: sistema óptico fijado a presión, permanece enganchada con cuerdas anticaída. Fusible de protección de 6,3A para las versiones 873 y 875.

Suministrados sin fijaciones para el montaje con apoyo directo sobre los amarres. En la eventual instalación sin apoyo utilizar las fijaciones de acc. 901.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

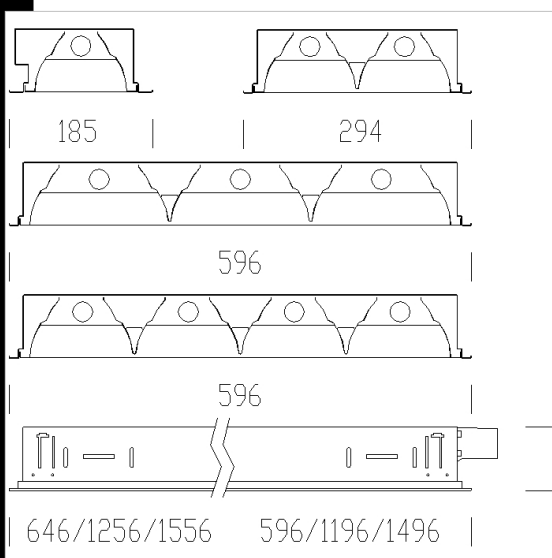

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
151120-09	CELLF-E	3.63	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANCO
151121-09	CELLF-E	4.60	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	42 W	G5	BLANCO
151125-00	CELL-F	4.90	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	75 W	G5	BLANCO
151131-00	CELL-F	6.58	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BLANCO
151123-00	CELL-F	2.23	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANCO
151130-00	CELL-F	3.46	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BLANCO
151122-09	CELLF-E	4.60	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	BLANCO
151127-00	CELL-F	3.90	FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b	51 W	G5	BLANCO
151124-00	CELL-F	4.10	FL 2x28-2640lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANCO
151128-00	CELL-F	6.00	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	88 W	G5	BLANCO
151126-00	CELL-F	4.90	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	105 W	G5	BLANCO
151123-09	CELLF-E	2.57	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANCO
151127-09	CELLF-E	3.98	FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b	54 W	G5	BLANCO
151130-09	CELLF-E	4.06	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	BLANCO
151124-09	CELLF-E	4.37	FL 2x28-2640lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANCO
151128-09	CELLF-E	6.60	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	92 W	G5	BLANCO
151120-00	CELL-F	3.40	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
151121-00	CELL-F	4.20	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANCO
151122-00	CELL-F	4.20	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	BLANCO
151125-09	CELLF-E	5.50	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	79 W	G5	BLANCO
151131-09	CELLF-E	7.20	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	124 W	G5	BLANCO
151126-09	CELLF-E	5.50	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	BLANCO

Accesorios



- 203 Fusible



- 320 cordel



- 898 soporte regulable

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.