



877 Comfort T8 - óptica satinada rayada

Cuerpo: de chapa de acero.

Optica: aluminio satinado.


Barnizado: de inmersión por anaforesis con esmalte acrílico blanco, estabilizado contra los rayos UV.

Cableado: totalmente automatizado con pruebas eléctricas en el 100% de la producción. Alimentación 230V/50Hz (CNR). Cable rígido de 0.50 mm² de sección y funda de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Conector de conexión rápida +T con máxima sección de los conductores admitida 2.5 mm².

Equipamiento: sistema óptico fijado a presión, permanece enganchada con cuerdas anticaída. Fusible de protección de 6,3A para las versiones 873 y 875.

Suministrados sin fijaciones para el montaje con apoyo directo sobre los amarres. En la eventual instalación sin apoyo utilizar las fijaciones de acc. 901.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

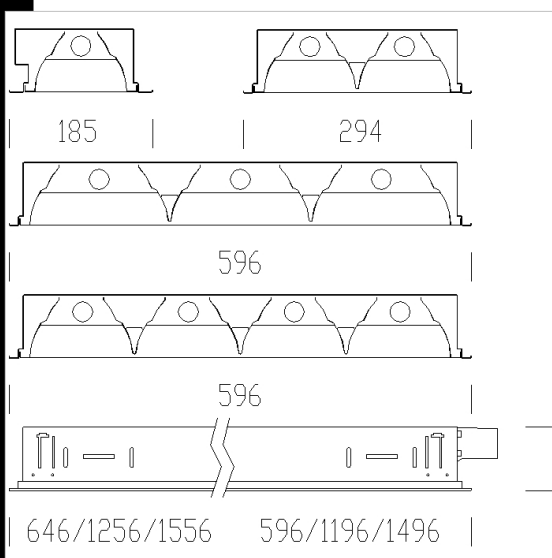

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
151208-08	CEL	3.46	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	BLANCO
151203-08	CEL	2.23	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G13	BLANCO
151209-08	CEL	6.60	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	146 W	G13	BLANCO
151209-09	CEL-E	7.20	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	149 W	G13	BLANCO
151200-08	CEL	1.20	FL 1x18-1350lm-4000K-Ra 1b	20 W	G13	BLANCO
151200-09	CEL-E	2.00	FL 1x18-1350lm-4000K-Ra 1b	20 W	G13	BLANCO
151205-08	CEL	4.90	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	113 W	G13	BLANCO
151203-09	CEL-E	3.00	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	41 W	G13	BLANCO
151205-09	CEL-E	5.40	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	116 W	G13	BLANCO
151202-09	CEL-E	4.50	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	59 W	G13	BLANCO
151207-09	CEL-E	6.50	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	110 W	G13	BLANCO
151206-09	CEL-E	4.40	FL 3x18-1350lm-4000K-Ra 1b	58 W	G13	BLANCO
151206-08	CEL	3.90	FL 3x18-1350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G13	BLANCO
151201-09	CEL-E	4.00	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	40 W	G13	BLANCO
151202-08	CEL	4.00	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	56 W	G13	BLANCO
151204-09	CEL-E	4.60	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	BLANCO
151201-08	CEL	3.40	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	37 W	G13	BLANCO
151204-08	CEL	4.10	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	70 W	G13	BLANCO
151208-09	CEL-E	4.00	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	76 W	G13	BLANCO
151207-08	CEL	6.00	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	108 W	G13	BLANCO

Accesorios



- 203 Fusible



- 320 cordel



- 898 soporte regulable

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.