


843 Ermetica - óptica satinada + vidrio

Cuerpo: de acero estampado.
 Óptica: dark light alveolar de doble parábola, longitudinal y transversal de aluminio satinado anodizado, espesor de 2 micrones, de baja luminancia.
 Difusor: vidrio de protección templado, espesor 4 mm.
 Barnizado: Con polvo poliéster color blanco, estabilizado a los rayos UV para ambientes asépticos. Marco de color aluminio anodizado.
 Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G5.
 Cableado: alimentación 230V/50Hz con reactancia electrónica. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según la norma CEI 20-20.
 Bornera 2P+T con sección máxima admitida del conductor 2,5 mm².
 Equipamiento: fusible de protección de 6,3 A. Incluye marco y guarnición.
 Normativa: fabricados en conformidad a las vigentes normas EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP65IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.
 Versión de emergencia: en caso de corte de luz una sola lámpara conectada al circuito de emergencia permanece encendida (SA), evitando de esta manera inconvenientes debidos a la imprevista falta de iluminación. La autonomía es de 60 min. Cuando vuelve la tensión la batería se recarga automáticamente.

Descargar

DXF 2D
 - 843.dxf
 Montaggi
 - 843_ermetica.pdf

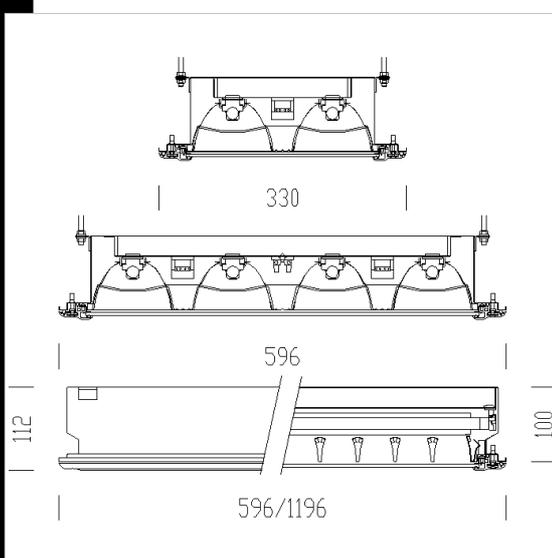

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
152070-00	CELL-F	12.15	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	ANODIZZATO
152074-00	CELL-F	20.89	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	ANODIZZATO
152071-07	CELLF-E	12.15	FL 2x54-4460lm-4000K-Ra 1b	113 W	G5	ANODIZZATO
152070-07	CELLF-E	12.50	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	ANODIZZATO
152073-00	CELL-F	11.00	FL 4x24-1750lm-4000K-Ra 1b	106 W	G5	ANODIZZATO
152073-07	CELLF-E	11.00	FL 4x24-1750lm-4000K-Ra 1b	110 W	G5	ANODIZZATO
152072-00	CELL-F	11.19	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	ANODIZZATO
152072-07	CELLF-E	11.00	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	ANODIZZATO
152071-00	CELL-F	12.15	FL 2x54-4460lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	ANODIZZATO
152075-00	CELL-F	20.45	FL 4x54-4450lm-4000K-Ra 1b	218 W	G5	ANODIZZATO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.