

Descargar

DXF 2D
- 843_Ermetica_LED.dxf
Montaggi
- ERMETICA LED.pdf




843 Ermetica LED - para ambientes asépticos

Cuerpo: de acero estampado con marco de aluminio extrudido anodizado. Difusor: vidrio de protección templado de 4 mm de espesor. Optica dark light: alveolar de doble parábola, longitudinal y transversal de aluminio satinado anodizado, espesor de 2 micrones, de baja luminancia. Barnizado: con polvo épxi-poliéster de color blanco estabilizado contra los rayos UV para ambientes asépticos. Equipamiento: con marco y junta. Montaje: no apropiadas para falsos techos que no se puedan inspeccionar. LED: Factor de potencia 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Normativa: fabricados en conformidad a las vigentes normas EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP65IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

152081-00 - 1196x330x90mm

152080-00 - 596x596x90mm

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

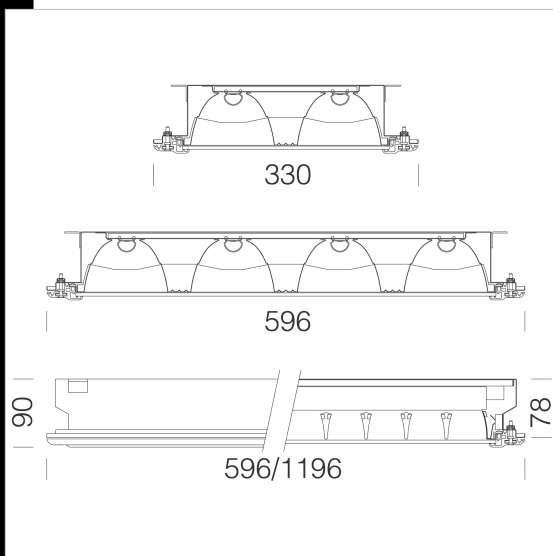

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
152081-00	CLD	10.58	LED-3985lm-4000K-CRI80	48 W	ANODIZZATO
152080-00	CLD	9.82	LED-2944lm-4000K-CRI80	38 W	ANODIZZATO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.