


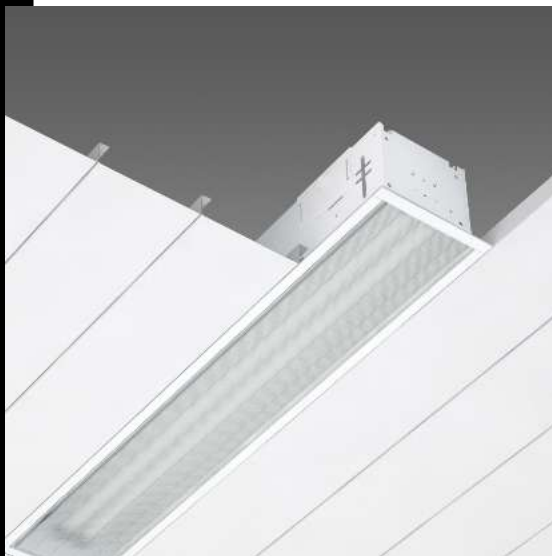

848 Supercomfort T5 - con pantalla

Cuerpo: de chapa de acero

Barnizado: inmersión por anafosis con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: alimentación de 230V/50Hz con reactancia electrónica para lámparas T5. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con portafusibles, con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativa: fabricadas en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP20/40IK03 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. Han obtenido la Certificación Europea ENEC.

Suministrados sin fijaciones para el montaje con apoyo directo sobre los amarres. En la eventual instalación sin apoyo utilizar las fijaciones de acc. 898.


Descargar

DXF 2D

- 848.dxf

Montaggi

- supercomfort-t5.pdf
- supercomfort 220 mont.dxf
- supercomfort 224 mont.dxf
- supercomfort fila cont.dxf
- supercomfort staffa.dxf

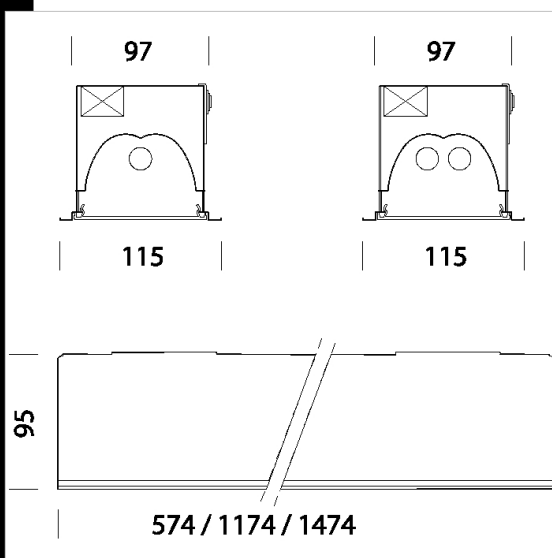

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
152410-00	CELL-F	0,00	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	-
153410-12	CELLF-D	1,15	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153411-12	CELLF-D	3,16	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153412-12	CELLF-D	3,78	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153413-12	CELLF-D	1,60	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153414-12	CELLF-D	2,50	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153415-12	CELLF-D	4,18	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153410-09	CELLF-E	2,91	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153411-00	CELL-F	3,56	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153411-09	CELLF-E	3,76	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153412-00	CELL-F	5,08	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153412-09	CELLF-E	4,52	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153413-00	CELL-F	2,81	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153413-09	CELLF-E	2,19	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153414-00	CELL-F	3,56	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153414-09	CELLF-E	4,06	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153415-00	CELL-F	5,08	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153415-09	CELLF-E	4,66	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANCO

Accesorios



- 200 para tira continua



- 224 Tapa terminal