



Descargar

DXF 2D
- d8056.dxf

3DS
- 805_airone_2x55.3ds


3DM
- 805_airone_2x55.3dm

Montaggi
- 705-805-6_airone.pdf



805 Airone

Cuerpo: chapas de acero.
Reflector: de aluminio, blanco opaco, antirreflejo de baja luminancia.
Difusor: con lámina de acero microperforada con pantalla opal de plexiglás antideslumbramiento.
Barnizado: cuerpo y reflector barnizados por inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco antiamarilleo.
Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo 2G11.
Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0.50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según norma CEI 20-20. Bornera 2P+T con máxima sección admitida del conductor 2,5 mm².
Equipamiento: fusible de 6,3 A. Con 4 soportes regulables de acero.
Montaje: por encastre.
Normativa: fabricadas conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP40IK08 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
Potencia de lámparas: incluye lámpara de ahorro energético. FLC2x55L.
Electrónico Dimerable: bajo pedido específico del cliente.

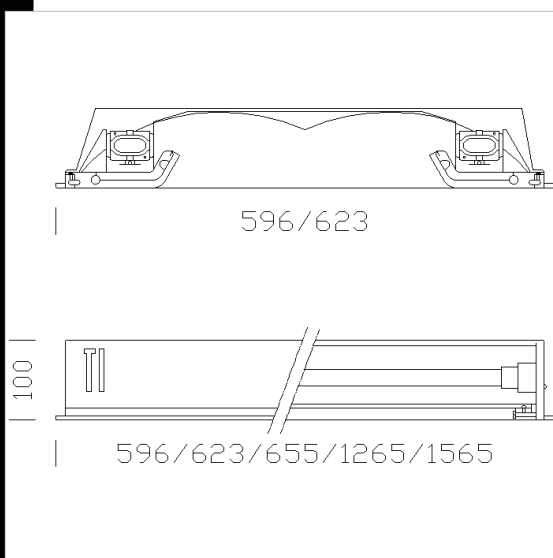

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
153112-09	CELLF-E	7,50	FLC 2x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153112-00	CELL-F	7,00	FLC 2x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	BLANCO