



Descargar


DXF 2D  
- 807v.dxf



## 807 Wallwasher LED

Cuerpo: de chapa de acero. Reflector: de aluminio satinado anti-iridescente, de baja luminancia. Difusor: de chapa microperforada de acero, con difusor opal anti-amarilleo. Barnizado: cuerpo y reflector barnizado con polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV. Equipamiento: completo de cable de 1,5 m.

Entregados sin soportes. en caso de instalación no apoyado, utilizar los soportes acc. 900. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50.000h (L80B20) Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

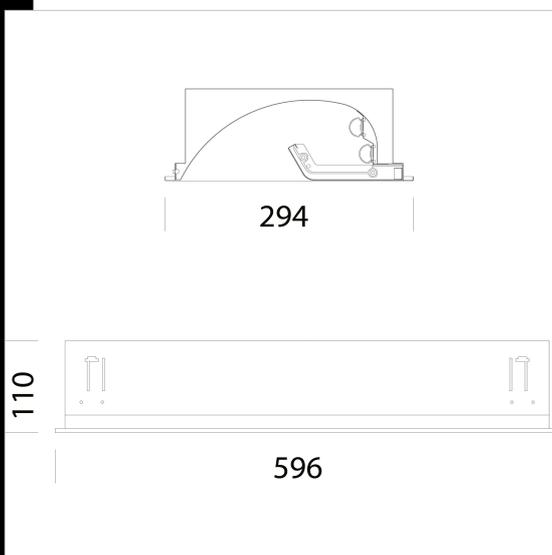

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
153126-00	CLD CELL	3.37	LED-1370lm-4000K-CRI>80	28 W	BIANCO

### Accesorios



- 900 soporte regulable

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.