


## 847 Supercomfort T5 - óptica especular 99.99



Cuerpo: de chapa de acero  
 Barnizado: inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco, estabilizado a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación.  
 Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.  
 Cableado: alimentación de 230V/50Hz con reactancia electrónica para lámparas T5. Cable rígido de una sección de 0,50 mm<sup>2</sup> y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con portafusibles, con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Normativa: fabricadas en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP20IK07 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. Han obtenido la Certificación Europea ENEC.  
 Suministrados sin fijaciones para el montaje con apoyo directo sobre los amarres. En la eventual instalación sin apoyo utilizar las fijaciones de acc. 898.

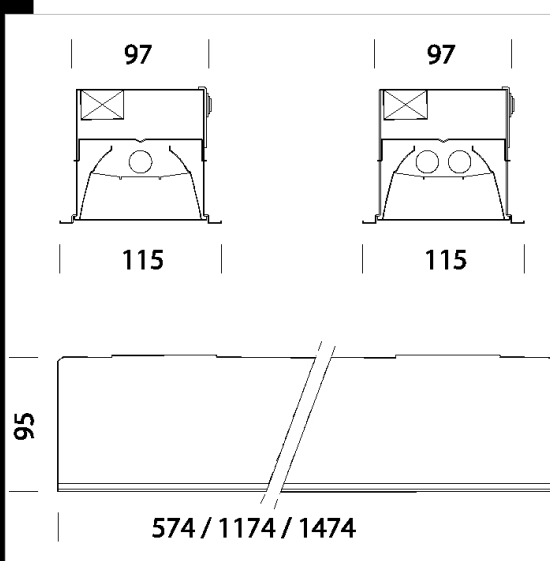

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
153401-00	CELL-F	3.56	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANCO
153401-09	CELLF-E	3.26	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANCO
153400-00	CELL-F	2.36	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	15 W	G5	BLANCO
153402-09	CELLF-E	4.78	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	42 W	G5	BLANCO
153403-09	CELLF-E	1.61	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANCO
153405-00	CELL-F	4.08	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	75 W	G5	BLANCO
153402-00	CELL-F	4.08	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANCO
153400-12	CNR-L	1.53	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	18 W	G5	BLANCO
153402-12	CELLF-D	3.10	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	39 W	G5	BLANCO
153404-12	CELLF-D	2.50	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANCO
153405-12	CELLF-D	3.10	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	78 W	G5	BLANCO
153403-12	CELLF-D	1.50	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANCO
153404-09	CNR-L	3.48	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANCO
153405-09	CELLF-E	5.08	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	79 W	G5	BLANCO
153400-09	CNR-L	1.84	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	18 W	G5	BLANCO
153404-00	CELL-F	3.56	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANCO
153401-12	CELLF-D	2.74	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	BLANCO
153403-00	CELL-F	2.81	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANCO

### Accesorios



- 200 para tira continua



- 224 Tapa terminal

### Descargar

DXF 2D  
 - 847.dxf

### Montaggi

- supercomfort-t5.pdf  
 - supercomfort 220 mont.dxf  
 - supercomfort 224 mont.dxf  
 - supercomfort staffa.dxf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.