


858 Minicomfort T5 óptica especular 99.99

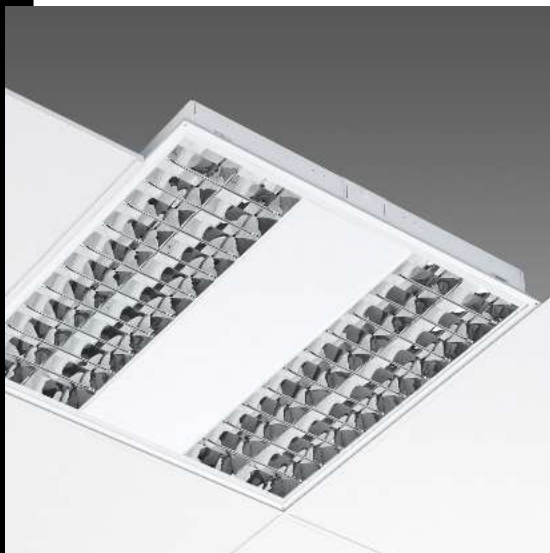

Cuerpo: de chapa de acero cincado barnizado previamente al horno.
Óptica: multicelular, multicelular de doble parábola, de aluminio especular 99,99 antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia con tratamiento de PVD.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.
Cableado: Totalmente automatizado con pruebas eléctricas sobre el 100% de la producción. Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Equipamiento: Conector rápido para la instalación eléctrica y puerta de apertura para la conexión eléctrica.

La apertura de la óptica se logra sin usar herramientas; además, queda enganchada al cuerpo con un cordón anticaída

Montaje: Directamente apoyado sobre las traviesas máx. 38mm.

Normativa: Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 CEI 34-21, con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Versión de emergencia: En la versión S.E. (siempre encendida). En caso de corte de electricidad sólo una lámpara conectada al circuito de emergencia queda encendida. Autonomía de 60 min. Bajo pedido: posibilidad de "Main Control System" para la gestión de las versiones en emergencia.


Minimum size of hole for recessed installation:

Mini Comfort 4x14/3x14/2x14(600x600) = 572x572mm

Mini Comfort 2x14 = 572x270mm

Mini Comfort 4x28/3x28 = 1172x572mm

Mini Comfort 2x28 = 1172x270mm

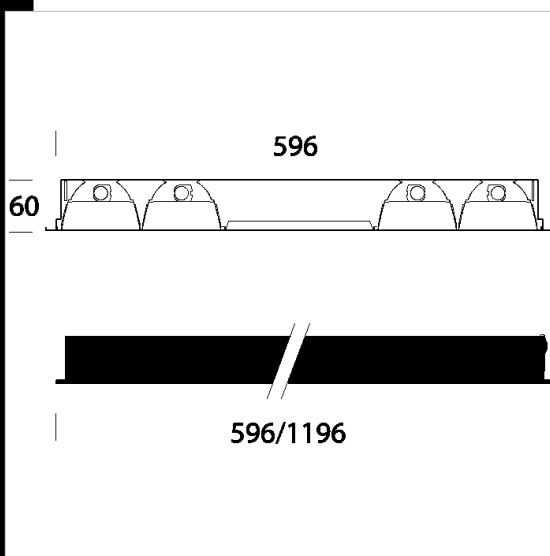

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
153421-07	CELL-E	0,00	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	-
153720-0041	CELL-D-D	3,00	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153720-07	CELL-E	2,85	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153720-51	CELL-DH	3,00	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153721-00	CELL	5,29	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153721-0041	CELL-D-D	7,80	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153721-51	CELL-DH	7,80	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
153720-00	CELL	3,00	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO



Descargar

DXF 2D

- 858.dxf

Montaggi

- 850-9_minicomfort.pdf